



maxon KANALSKA ENOTA

MODEL		UNUTARNJA	MXI-12HDU014i	MXI-18HDU014i
		VANJSKA	MXO-1U12HCO013i	MXO-1U18HCO013i
HLAJENJE	Moč	kW	3.52 (0.53 - 3.9)	5.28 (1.32 - 6.16)
	Moč električnega priključka	W	1164	1590
	Tok	kWh/a	188	285
	SEER		6,5 (A++)	6,5 (A++)
GRETJE	Moč	kW	3.81 (1.0 - 4.47)	6.0 (1.5 - 6.30)
	Moč električnega priključka	W	1285	1615
	Tok	kWh/a	922	1468
	SCOP		4,1 (A+)	4,1 (A+)
	Max. moč električnega priključka	W	1850	2950
	Max. strujna snaga	A	9	13,5
NOTRANJA ENOTA	Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	660/570/470	900/780/650
	Nivo hrupa (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	35/33/31	36,5/34/31
	Neto dimenzija (ŠxDxV)	mm	700x450x200	700x750x245
	Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	860x540x285	925x850x298
	Neto/Gross teža	Kg	16,6/19,8	24,4/29
ZUNANJA ENOTA	Nivo hrupa	dB(A)	55,5	59
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	805x330x554
	Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	887x337x610	915x370x615
	Neto/Gross teža	kg	26.6/29	32.5/35.2
	Hladilna tekočina		R32	R32
INŠTALACIJA	Polnjenje	kg	0.71	1.15
	Tekučinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35
	Plinski vod (sesalni)	mm	9,52	12,7
	Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5
	Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	12	12
	Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	25	30
INŠTALACIJA	Max. višinska razlika	m	10	20
	Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15 - +50	-15 - +50
INŠTALACIJA	Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-20 - +24	-20 - +24
	Razmak nogic	mm	452	511
INŠTALACIJA	Povezava	mm²	4x1,5	4x1,5
	Napajanje	V, Hz, Ph	220-240V, 1Ph 50Hz	220-240V, 1Ph 50Hz



ČRPALKA ZA
ODVOD
KONDENZA



DVOJNI
ODTOK
KONDENZATA



ECO
HLADILNO
SREDSTVO



ECO NAČIN
DELOVANJA



MULTI
IZVEDBA



FOLLOW ME



8°C GRETJE



GOLDEN FIN



LOW AMBIENT
HEATING




TIHO
DELOVANJE



AUTO SWING

Statični tlak do 160 Pa

Statički tlak kod nekih modela Maxon kanalnih jedinica doseže 160 Pa, osiguravajući dovoljan tlak za optimalan protok zraka.

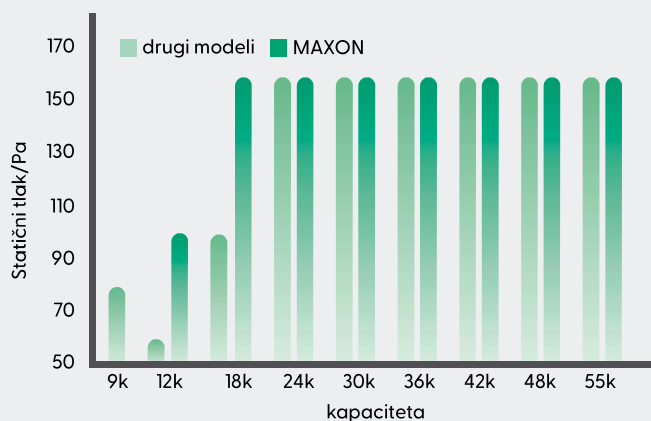

MXI-24HDU014i	MXI-36HDU014i	MXI-48HDU014i	MXI-55HDU014i
MXO-1U24HCO014i	MXO-1U36HCO013i	MXO-1U48HCO014i	MXO-1U55HCO014i
7,1 (3,2 - 7,9)	10,55 (2,7 - 11,75)	14,07 (3,52 - 15,83)	15,24 (4,1 - 17,29)
2280	3900	4500	5250
377	608	1377	1505
6,6 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
8,0 (2,8 - 8,6)	11,72 (2,78 - 12,84)	16,12 (4,11 - 17,59)	18,18 (4,4 - 20,52)
2000	3300	4600	5150
1867	3080	4025	4375
4,2 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
3700	5000	7300	7500
19	10	14	14
1200/1000/700	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2200/1900/1500
33,5/32,5/31	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
1000x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x300
1225x860x304	1425x860x304	1425x860x304	1425x860x354
31,8/37,2	38,4/44,4	40,4/46,8	42,9/49,1
60	65	64,5	64
890x342x673	946x410x810	980x415x975	980x415x975
995x398x740	1090x500x885	1145x500x1080	1145x500x1080
41,9/45,2	80,5/85	90/105	92/107
R32	R32	R32	R32
1,4	2,4	2,9	3,2
9,52	9,52	9,52	9,52
15,9	15,9	15,9	15,9
5	5	5	5
24	24	24	24
50	75	75	75
25	30	30	30
-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24
663	673	634	634
4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
220-240V, 1Ph, 50Hz	380-415V, 3Ph, 50Hz	380-415V, 3 Ph, 50Hz	380-415V, 3 Ph, 50Hz