



maxon

KATALOG KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV 2026/27

ZASNOVANO ZA DOLGOROČNO ZANESLJIVOST

KLIMATIZACIJSKE REŠITVE ZASNOVANE ZA DOLGOTRAJNO DELOVANJE

Maxon nudi klimatske sisteme in rešitve z jasnim poudarkom na stabilnosti sistema in zanesljivem delovanju v realnih pogojih uporabe. Proizvodi so zasnovani za dolgotrajno uporabo, ob dosledni tehnični izvedbi in preverjeni tehnologiji.

Poudarek je na jasno definiranih tehničnih specifikacijah, stabilnih zmogljivostih in enostavni integraciji v različne tipe prostorov, ob zagotavljanju zanesljivega delovanja skozi celotno življenjsko dobo sistema.



O MAXONU

- **Zanesljivi HVAC sistemi**
projektirani za dolgotrajno delovanje v realnih pogojih
- **20+ let izkušenj**
v razvoju in distribuciji klimatskih rešitev
- **Tehnična podpora in poprodaja**
razpoložljivost rezervnih delov in servisna podpora
- **Prisotnost na regionalnih in evropskih trgih**
prek distribucijskega omrežja

maxon

KLIMATSKE NAPRAVE ZA DOM

Zanesljiva klimatizacija za
vsakodnevno uporabo v domu





Garancija: do 3 leta,
v skladu z garancijskimi pogoji

TEHNOLOGIJA

Za natančen nadzor temperature zraka v prostoru



IONIZATOR

Funkcija ionizatorja ustvarja pozitivne in negativne ione, ki pomagajo vzpostaviti optimalno ravnovesje ionov v prostoru. Z ustvarjanjem negativnih ionov ionizator nevtralizira neželene učinke elektromagnetnega sevanja ter odstranjuje neprijetne vonjave, prah in cvetni prah. Hkrati prečišča zrak in aktivira kisik, s čimer izboljšuje kakovost zraka ter ustvarja prijetnejše bivalno okolje.



WI-FI

Vgrajeni Wi-Fi modul omogoča uporabniku daljinsko upravljanje klimatske naprave preko pametnega telefona.

Z Wi-Fi funkcijo lahko napravo vključite ali izključite kjerkoli in kadarkoli, tako da vas doma pričaka idealno nastavljena temperatura, prilagojena vašim potrebam.




I-REMOTE

Funkcija daljinskega upravljanja omogoča nastavitve temperature prostora z upravljalnikom, ki ga naprava zaznava. Zagotavlja udobno hlajenje in stabilno delovanje v stanovanjih, hotelih in poslovnih prostorih z visoko stopnjo udobja.



GRETJE PRI NIZKIH ZUNANJIH TEMPERATURAH

Z uporabo funkcije Super gretja se grelci kondenzatorja hitro aktivirajo in talijo sneg ter led na zunanji enoti klimatske naprave, kar zagotavlja njeno stabilno ogrevalno zmogljivost. Grelni kompresorja zagotavlja stabilno delovanje klimatske naprave pri nizkih zunanjih temperaturah.

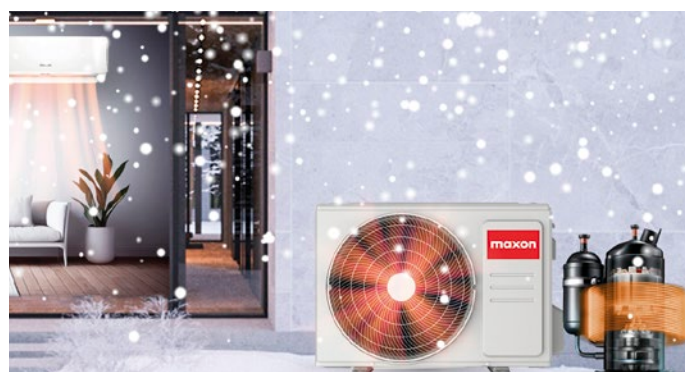

EKOSMART GRETJE (ESG)

Ecosmart funkcija z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV) predstavlja napredno tehnologijo v klimatskih napravah, ki zagotavlja vrhunsko učinkovitost, prilagodljivost in optimalno udobje v vseh pogojih. Z optimizacijo pretoka hladilnega sredstva zmanjšuje porabo energije, povečuje učinkovitost ogrevanja in sistem uvršča v visoki energijski razred. V primerjavi s standardnimi rešitvami omogoča hitrejše doseganje želene temperature, podaljšuje življenjsko dobo naprave in prispeva k večji energetski učinkovitosti v vašem domu.



COANDA PROTOK ZRAKA

Omogoča daljši, hitrejši in učinkovitejši tok zraka iz klimatske naprave ter enakomerno razporeditev po celotnem prostoru. Coanda efekt usmerja zračni tok ob stropu, kar omogoča kroženje zraka po prostoru in ustvarja optimalno udobje.



MIKROKLIMA, PRILAGOJENA PROSTORU

Kombinacija pametnih funkcij, ki prilagajajo temperaturo, pretok zraka in čistost prostora vašim navadam.



I FEEL

Funkcija I feel upravlja temperaturo zraka v prostoru, kjer se nahaja daljinski upravljalnik. Če imate daljinski upravljalnik v svoji bližini, vgrajeni senzor deluje kot termostat namesto notranje enote.

Sistem meri temperaturo prostora, v katerem se nahajate, in tako prilagaja hlajenje vašim željam. Z aktivacijo te funkcije ni več potrebno čakati, da sistem ohladi ali ogreje celoten prostor, da se doseže želena temperatura.



Senzor





FROST CLEAN

V klimatskih napravah se zaradi prisotnosti vlage zlahka razmnožujejo škodljivi mikroorganizmi. Funkcija Frost Clean izkorišča vlago iz zraka za zamrzovanje površine uparjalnika, veže delce nečistoč ter uničuje bakterije in viruse. Nato se uparjalnik segreje na 56 °C, led in voda z nečistočami pa se odvajata skozi odtok zunanje enote. S pomočjo tehnologije Frost Clean se odstranjujejo nabrani prah, plesen in maščobe ter odpravljajo neprijetne vonjave.



RAZVLAŽEVANJE

Funkcija razvlaževanja se najpogosteje uporablja v deževnih obdobjih, ko je raven vlage v zraku najvišja. Z razvlaževanjem se iz zraka v prostoru odstranjuje odvečna vlaga, kar izboljšuje občutek kakovosti in svežine zraka. Pravilno vzdrževanje ravni vlage v zraku preprečuje nastanek lišajev in plesni.



BLUE FIN

Blue Fin je zaščitni antikorozijski premaz na uparjalniku in zunanji enoti klimatske naprave, ki preprečuje nastanek korozije pod vplivom dežja, vlage, slane vode in drugih dejavnikov. Ščiti pred škodljivimi mikroorganizmi, kot so bakterije, glive in virusi, ki se lahko razmnožujejo v napravi in povzročajo bolezni. Prav tako lahko izboljša učinkovitost ogrevanja s pospeševanjem procesa odmrzovanja.



MIKROKLIMA, PRILAGOJENA PROSTORU

Kombinacija pametnih funkcij, ki prilagajajo temperaturo, pretok zraka in čistost prostora vašim navadam.



3D IZPIH ZRAKA

3D izpih zraka omogoča prijetnejše bivanje v prostoru z enakomerno porazdelitvijo zraka v vse smeri. Zahvaljujoč samodejnemu gibanju loput gor-dol in levo-desno se zagotavlja enakomerno hlajenje in ogrevanje brez neprijetnih temperaturnih razlik.



56°C STERILIZACIJA

Napredna tehnologija, ki uničuje bakterije in viruse z ogrevanjem uparjalnika na 56 °C v trajanju 30 ali več minut. Zagotavlja visoko kakovost zraka s čiščenjem notranjosti enote.



UV-C STERILIZACIJA

Inovativna tehnologija, ki omogoča brezskrbno dihanje zdravega zraka brez virusov in bakterij. UV-C svetilka je nameščena v notranji enoti klimatske naprave in uničuje onesnaževalce ter nevarnosti v zraku ter dovaja čist zrak v prostor. Učinkovitost sterilizacije zraka je 99,9 %





R32

Hladilno sredstvo R32 je varno in učinkovito ter ima manjši vpliv na globalne podnebne spremembe (znižan GWP – potencial globalnega segrevanja) brez vpliva na ozonski plašč. Z uporabo R32 se lahko skupne emisije CO₂ zmanjšajo tudi do 78 %. Uporaba plina R32 izboljšuje zmogljivost celotne naprave ter omogoča hitrejše doseganje nastavljene temperature.



MIKROKLIMA, PRILAGOJENA PROSTORU

Kombinacija pametnih funkcij, ki prilagajajo temperaturo, pretok zraka in čistost prostora vašim navadam.



INTELLIGENT EYE


Intelligent Eye je pametna funkcija z vgrajenim infrardečim senzorjem, ki zaznava prisotnost in gibanje oseb v prostoru. Po 30 minutah brez aktivnosti naprava samodejno preklopi v varčni način delovanja za zmanjšanje porabe energije.




ECO+

Funkcija ECO+ omogoča napredno varčevanje z energijo brez kompromisov pri udobju. Naprava pametno optimizira delovanje glede na pogoje v prostoru in način uporabe ter vzdržuje stabilno temperaturo z natančno regulacijo do $\pm 0,5$ °C. Na ta način omogoča **do 30 % prihranka energije*** ob prijetni in konstantni klimi skozi ves dan.

** Po testiranju SGS; dejanski prihranki so odvisni od pogojev delovanja in navad uporabe.*

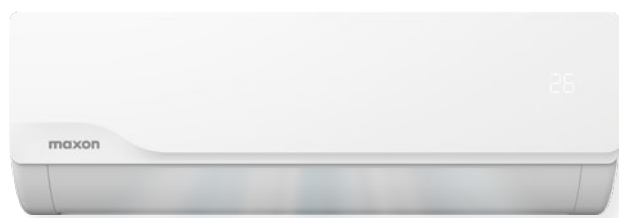

Poraba električne energije (kWh)

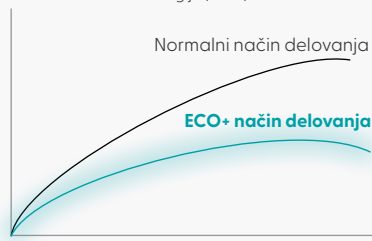

*** do 30%
prihranka
energije**


— Standardna inverter regulacija
— ECO+ regulacija

**odvisno od pogojev delovanja in navad uporabe*



AI HUMIDITY CONTROL

Funkcija AI Humidity Control omogoča pametno regulacijo vlažnosti v prostoru za prijetnejšo klimo med delovanjem. Naprava samodejno prilagaja delovanje kompresorja in ventilatorja, da ohranja optimalen razpon relativne vlažnosti, zmanjšuje občutek zatoxlosti in izboljšuje udobje bivanja.

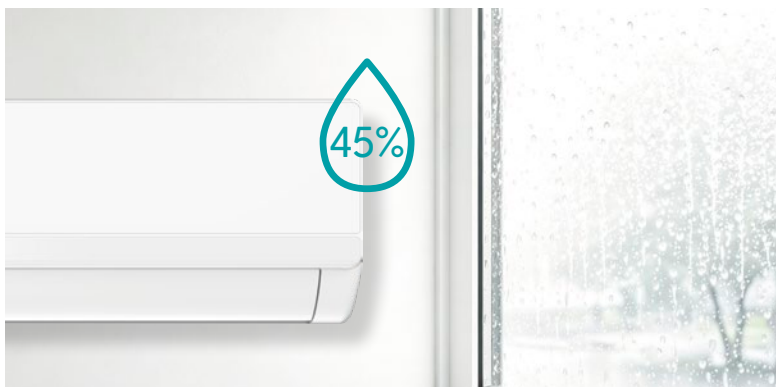

PREGLED MODELOV

HIŠNA SERIJA



FUNKCIJE	PREMIUM BLOOM	COMFORT PREMIUM	COMFORT WI-FI	COMFORT PURE	FRESH PLUS
UDOBJE					
ESG OGREVANJE	•	-	-	-	-
SUPER OGREVANJE	-	•	•	•	-
WiFi	•	•	•	•	•
I-REMOTE	-	•	•	•	•
3D IZPIH ZRAKA	•	•	-	-	-
I FEEL	•	•	•	•	•
AI HUMIDITY CONTROL	-	•	-	-	-
SMART AIRFLOW	•	-	-	-	-
AUTO SWING	-	•	-	-	•
COANDA PLUS PRETOK ZRAKA	•	-	-	-	-
REGULACIJA HITROSTI VENTILATORJA	3+ AUTO	6+ AUTO precizna regulacija	3+ AUTO	6+ AUTO precizna regulacija	6+ AUTO precizna regulacija
RAZVLAŽEVANJE	•	•	•	•	•
SPOMIN POLOŽAJA LOPUTE	•	•	•	•	•
PRIKAZ	LED	LED	LED	LED	LED
TIHO DELOVANJE	18 db(A)	19 db(A)	20 db(A)	21 db(A)	19 db(A)
ZDRAVJE					
UV-C TEHNOLOGIJA	-	-	-	•	-
NANO-AQUA STERILIZACIJA	•	-	-	-	-
IONIZATOR	-	•	•	-	•
56°C STERILIZACIJA	•	•	-	•	-
FROST CLEAN	•	-	-	•	-
SELF-CLEAN SAMOČIŠČENJE	-	•	•	-	•
HD FILTER	-	•	•	•	•
COLD CATALYST FILTER	-	•	•	•	•
VARČEVANJE Z ENERGIJO					
INTELLIGENT EYE	-	•	-	-	-
ECO+	-	•	-	-	•
ECO NAČIN DELOVANJA	•	-	•	•	-
1 W STANDBY	•	•	•	•	•
VEČSTOPENJSKE MOČI	•	-	-	•	-
NOČNI NAČIN	•	•	•	•	•
TURBO NAČIN	•	•	•	•	•
ZANESLJIVOST IN ZMOGLJIVOST					
MULTI OPCIJA	-	-	•	-	•
LOW AMBIENT COOLING (-20 °C)	•	•	•	•	•
8 °C OGREVANJE	-	•	•	•	•
DETEKCIJA POMANJKANJA FREONA	-	•	•	•	•
GOLDEN FIN	-	•	•	•	•
BLUE FIN	•	-	-	-	-
SAMODEJNI PONOVI ZAGON	•	•	•	•	•
24H TIMER	•	•	•	•	•
3-MINUTNA ZAŠČITA	•	•	•	•	•
EKO HLADILNO SREDSTVO – R32	•	•	•	•	•

PREMIUM BLOOM

Ogrevanje za ekstremne zimske razmere



OBMOČJE DELOVANJA



od -20°C do +43°C



od -25°C do +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

A+++ SEER 8,5

A++ SCOP 4,6

Podatki se nanašajo na model moči 3,6 kW

PREMIUM BLOOM je razvit za zmogljivo in zanesljivo ogrevanje v zahtevnih zimskih razmerah ter učinkovito hlajenje skozi vse leto. Zasnovan je za stabilne zmogljivosti, zanesljivo delovanje sistema in enakomerno porazdelitev toplote v prostoru, z dodatnimi funkcijami za higieno zraka.

FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJE:

- Zanesljivo ogrevanje in delovanje v ekstremnih zunanjih pogojih
- Ekosmart ogrevanje (EEV) – natančna regulacija in optimizirana poraba energije
- Enakomerna porazdelitev zraka (3D izpih)
- Nano Aqua sterilizacija za čist in svež zrak v prostoru
- 56 °C sterilizacija notranje enote
- Wi-Fi upravljanje in nadzor



	NOTRANJA	MXI-12HB013i	MXI-18HB013i
	ZUNANJA	MXO-12HB013i	MXO-18HB013i
HLAJENJE			
Moč	kW	3,6 (0,80 - 4,0)	5,3 (2,0 - 6,3)
Moč električnega priključka	W	1114	1510
Letna poraba energije	kWh/a	136	218
SEER		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)
GRETJE			
Moč	kW	3,9 (0,8 - 4,5)	5,8 (1,35 - 6,8)
Moč električnega priključka	W	1051	1450
Letna poraba energije	kWh/a	852	1400
SCOP		4,6 (A++)	4,6 (A++)
Max. moč električnega priključka	W	1530	1530
Max. električni tok	A	6,95	6,95
NOTRANJA ENOTA			
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	670/670	930/980
Razvlaževanje	(L/h)	1,4	2,3
Nivo hrupa	dB(A)	38/33/29/18	44/40/36/31
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	805x200x292	975x220x318
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	876x272x365	1050x301x397
Neto/Gross teža	Kg	8,6/10,8	11,6/14,4
ZUNANJA ENOTA			
Nivo hrupa	dB(A)	51	55
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	800x280x553	820x306x642
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	902x375x614	940x390x697
Neto/Gross teža	Kg	28,5/31,4	37,8/40,5
Hladilna tekočina	/	R32	R32
Polnjenje	Kg	0,65	1,1
INŠTALACIJA			
Tekočinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35
Plinski vod (sesalni)	mm	9,52	12,7
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	7	7
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	20	20
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	20	25
Max. višinska razlika	m	10	15
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-20~+43	-20~+43
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-25~+24	-25~+24
Razmak nogic	mm	440	490
Povezava	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Kjer je napajanje (notranja / zunanja)	mm²	Z 3 x 1,5	Z 3 x 1,5


**EKOSMART
OGREVANJE**

**NANO-AQUA
STERILIZACIJA**

**56°C
STERILIZACIJA**

**3D IZPIH
ZRAKA**

WI-FI

FROST CLEAN

**COANDA
PRETOK
ZRAKA**

I FEEL

**ECO
NAČIN
DELOVANJA**

**LOW AMBIENT
COOLING**

**NOČNI
NAČIN
DELOVANJA**

**TURBO
NAČIN
DELOVANJA**


RAZVLAŽEVANJE

AUTO RESTART

**24h
TIMER**

COMFORT PREMIUM

Višja raven udobja, brez kompromisov

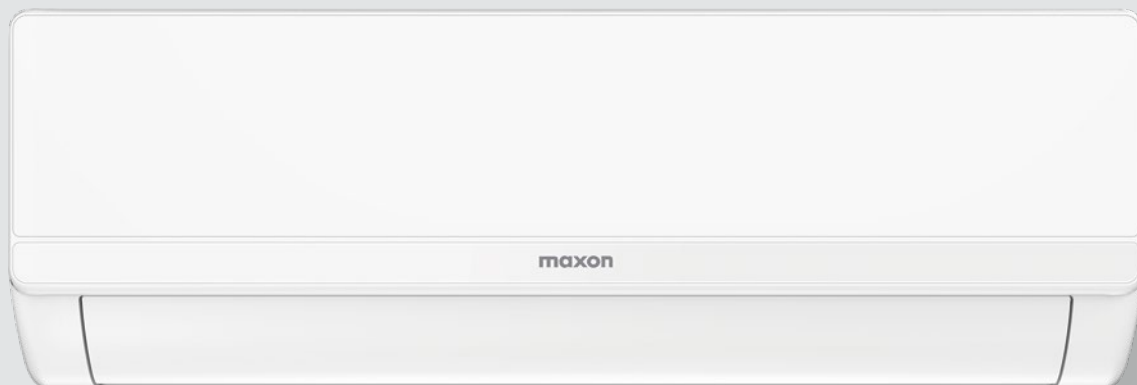

OBMOČJE DELOVANJA



od -15°C do +50°C



od -25°C do +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

A+++

SEER 8,5

A++

SCOP 4,6

Podatki se nanašajo na model moči 3,5 kW

COMFORT PREMIUM je zasnovan za uporabnike, ki želijo višjo raven udobja z natančnim nadzorom klime in izjemno tihim delovanjem. Inteligentne funkcije samodejno prilagajajo delovanje naprave pogojem v prostoru ter pomagajo zmanjšati porabo energije brez temperaturnih nihanj. Stabilno udobje dodatno podpirajo napredne sezonske možnosti upravljanja.

FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJE:

- ECO+ – napredna tehnologija za samodejno varčevanje z energijo do 30 %
- Intelligent Eye – varčevanje z energijo glede na prisotnost oseb v prostoru
- AI Humidity Control – samodejno vzdrževanje optimalne ravni vlažnosti v prostoru
- Zanesljivo ogrevanje pri nizkih zunanjih temperaturah
- Enakomerna porazdelitev zraka (3D izpih)
- Wi-Fi upravljanje in nadzor



	NOTRANJA	MXI-09HC014i	MXI-12HC014i	MXI-18HC014i	MXI-24HC014i
	ZUNANJA	MXO-09HC014i	MXO-12HC014i	MXO-18HC014i	MXO-24HC014i
HLAJENJE					
Moč	kW	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.4-4.0)	5.0 (2.0-6.1)	7.0 (2.2-8.8)
Moč električnega priključka	W	628	1035	1390	2120
Letna poraba energije	kWh/a	104	145	206	311
SEER		8.8 (A+++)	8.5 (A+++)	8.5 (A+++)	7.9 (A++)
GRETJE					
Moč	kW	2.9 (0.8-3.7)	3.8 (1.1-4.1)	5.4 (1.4-6.8)	7.3 (1.6-9.4)
Moč električnega priključka	W	666	975	1440	1970
Letna poraba energije	kWh/a	761	791	1218	1491
SCOP		4.6 (A++)	4.6 (A++)	4.6 (A++)	4.6 (A++)
Max. moč električnega priključka	W	2200	2200	2800	3800
Max. električni tok	A	10	10	13.5	19
NOTRANJA ENOTA					
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
Nivo hrupa	dB(A)	39/34/25/19.0	39/32/26/20	43/36/28/21.5	46/39.5/32.5/21.5
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x315
Neto/Gross teža	Kg	7.5/9.6	8/10.4	10.2/13.3	13/16.4
ZUNANJA ENOTA					
Nivo hrupa	dB(A)	54.0	55	57	60
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	887x337x610	887x337x610	995x398x740	995x398x740
Neto/Gross teža	Kg	23.1/25.4	23.1/25.4	37.8/41	41/44
Hladilna tekočina	/	R32	R32	R32	R32
Polnjenje	Kg	0.55	0.58	0.85	1.08
INŠTALACIJA					
Tekočinski vod (tlačni)	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Plinski vod (sesalni)	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5	5	5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	12	12	12	12
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	25	25	30	50
Max. višinska razlika	m	10	10	20	25
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-25 ~+24	-25 ~+24	-25 ~+24	-25 ~+24
Razmak nogic	mm	452	452	663	663
Povezava	mm²	1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
Kjer je napajanje (notranja / zunanja)	mm²	Z	Z	Z	Z


**SUPER
GRETJE**

ECO+

**INTELLIGENT
EYE**

**AI
HUMIDITY
CONTROL**

**3D IZPIH
ZRAKA**

WI-FI

**56°C
STERILIZACIJA**

AUTO SWING

I FEEL

I-REMOTE

**NOČNI
NAČIN
DELOVANJA**

**TURBO
NAČIN
DELOVANJA**

RAZVLAŽEVANJE

AUTO RESTART

**24h
TIMER**

COMFORT WI-FI

Udobje in enakomerna temperatura v prostoru



OBMOČJE DELOVANJA



od -15°C do +50°C



od -25°C do +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

A+++ SEER 8,5

A++ SCOP 4,6

Podatki se nanašajo na model moči 3,5 kW

COMFORT Wi-Fi je namenjen uporabnikom, ki želijo enostavno in zanesljivo klimatizacijo za vsakodnevno uporabo. Zagotavlja prijetno hlajenje in stabilno ogrevanje z enakomerno porazdelitvijo zraka ter enotno temperaturo v prostoru. Praktične funkcije in Wi-Fi upravljanje omogočajo enostaven nadzor udobja skozi vse leto.

FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJE:

- Zanesljivo ogrevanje pri nizkih zunanjih temperaturah
- I-Remote – nastavitev temperaturnega razpona
- 8 °C ogrevanje – zaščita prostora med odsotnostjo
- I Feel – natančnejše vzdrževanje temperature v prostoru
- Ionizator + Self-Clean funkcija za čistejši zrak in vzdrževanje sistema
- Wi-Fi upravljanje in nadzor



	NOTRANJA	MXI-09H C012i	MXI-12HC012i	MXI-18HC012i	MXI-24HC012i
	ZUNANJA	MXO-09HC012i	MXO-12HC012i	MXO-18HC012i	MXO-24HC012i
HLAJENJE					
Moč	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (3,4 - 6,0)	7,0 (2,1 - 8,2)
Moč električnega priključka	W	613	977	1550	2340
Letna poraba energije	kWh/a	98	146	265	377
SEER		9,3 (A+++)	8,5 (A+++)	7 (A++)	6,5 (A++)
GRETJE					
Moč	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (3,1 - 6,0)	7,3 (1,5 - 8,2)
Moč električnega priključka	W	637	977	1500	2130
Letna poraba energije	kWh/a	743	791	1435	1730
SCOP		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Max. moč električnega priključka	W	2200	2200	2500	3700
Max. električni tok	A	10,5	10,5	13	19
NOTRANJA ENOTA					
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	483/362/303	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
Razvlaževanje	(L/h)	0,80	1,2	2,2	3
Nivo hrupa	dB(A)	37/29/24/20	40/33/25/21	43/34/28/23	47/42/31/25
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	802x189x297	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	875x285x380	875x285x380	1045x305x410	1155x415x320
Neto/Gross teža	Kg	8,6/11,1	8,6/11,1	10,9/14,2	13,7/17,3
ZUNANJA ENOTA					
Nivo hrupa	dB(A)	54	55	56	61
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
Neto/Gross teža	Kg	26,4/28,8	26,4/28,7	33,5/36,1	43,9/46,9
Hladilna tekočina	/	R32	R32	R32	R32
Polnjenje	Kg	0,62	0,62	1,1	1,45
INŠTALACIJA					
Tekočinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
Plinski vod (sesalni)	mm	9,52	9,52	12,7	15,9
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5	5	5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	12	12	12	24
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	25	25	30	50
Max. višinska razlika	m	10	10	20	25
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-25 ~+24	-25 ~+24	-20 ~+24	-20 ~+24
Razmak nogic	mm	452	452	511	663
Povezava	mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
Kjer je napajanje (notranja / zunanja)	mm²	Z3x1,5	Z3x1,5	Z3x2,5	Z3x2,5



SUPER GRETJE



IONIZATOR



8°C GRETJE



IFEEL



WI-FI




ECO NAČIN DELOVANJA



LOW AMBIENT COOLING



I-REMOTE



HD FILTR



COLD-CATALYST FILTER



NOČNI NAČIN DELOVANJA



TURBO NAČIN DELOVANJA



RAZVLAŽEVANJE



AUTO RESTART



24h TIMER

COMFORT PURE

Kakovost zraka kot standard v prostoru



OBMOČJE DELOVANJA



od -15°C do +50°C



od -20°C do +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

A++ SEER 7

A+ SCOP 4,2

Podatki se nanašajo na model moči 3,5 kW


COMFORT PURE je zasnovan za uporabnike, ki želijo zanesljivo hlajenje in ogrevanje ob visoki ravni higijene zraka v prostoru. Integrirane funkcije sterilizacije in čiščenja zraka prispevajo k čistejšemu zraku in prijetnejšemu bivalnemu okolju pri vsakodnevni uporabi. Sistem je zasnovan za stabilno delovanje in enostavno upravljanje skozi vse leto.

FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJE:

- Zanesljivo ogrevanje pri nizkih zunanjih temperaturah
- UV-C tehnologija za higieno zraka
- 56 °C sterilizacija notranje enote
- I Feel – natančnejše vzdrževanje temperature v prostoru
- Wi-Fi upravljanje in nadzor



	NOTRANJA	MXI-12HC014i	MXI-18HC014i
	ZUNANJA	MXO-12HC014i	MXI-18HC014i
HLAJENJE			
Moč	kW	3,5 (1,38 - 4,31)	5,3 (3,39 - 5,90)
Moč električnega priključka	W	1096	1550
Letna poraba energije	kWh/a	182	265
SEER		7 (A++)	7 (A++)
GRETJE			
Moč	kW	3,8 (1,07 - 4,46)	5,6 (3,10 - 5,9)
Moč električnega priključka	W	1027	1630
Letna poraba energije	kWh/a	833	1470
SCOP		4,2 (A+)	4,0 (A+)
Max. moč električnega priključka	W	2150	2500
Max. električni tok	A	10	13
NOTRANJA ENOTA			
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	530/400/350	800/600/500
Razvlaževanje	(L/h)	1,2	2,2
Nivo hrupa	dB(A)	37/32/22/21	41/37/31/20
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	835x208x295	969x241x320
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	905x355x290	1045x315x405
Neto/Gross teža	Kg	8,7/11,5	11,2/14,6
ZUNANJA ENOTA			
Nivo hrupa	dB(A)	56	57
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	720x270x495	805x330x554
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	835x300x540	915x370x615
Neto/Gross teža	Kg	23,7/25,5	33,5/36,1
Hladilna tekočina	/	R32	R32
Polnjenje	Kg	0,65	1,1
INŠTALACIJA			
Tekočinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35
Plinski vod (sesalni)	mm	9,52	12,7
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	12	12
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	25	30
Max. višinska razlika	m	10	20
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15--+50	-15--+50
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-20--+24	-20--+24
Razmak nogic	mm	452	511
Povezava	mm²	5 x 1,5	5 x 1,5
Kjer je napajanje (notranja / zunanja)	mm²	Z 3 x 1,5	Z 3 x 1,5


SUPER
GRETJE

UV-C
LUČKA

56°C
STERILIZACIJA



I FEEL



WI-FI



FROST CLEAN



HD FILTAR


COLD-CATALYST
FILTER


8°C GRETJE


LOW AMBIENT
COOLING

NOČNI
NAČIN
DELOVANJA

TURBO
NAČIN
DELOVANJA


RAZVLAŽEVANJE




AUTO RESTART


24h
TIMER

FRESH PLUS

Vsakodnevno udobje in zanesljivo hlajenje

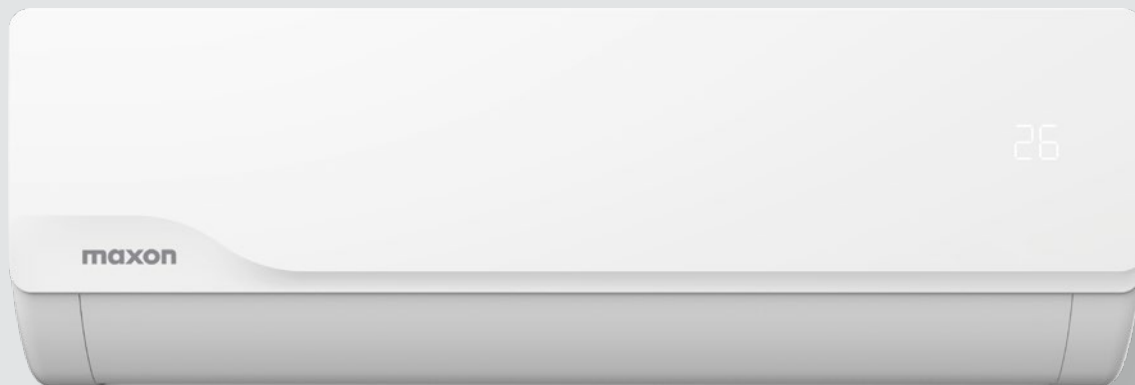

OBMOČJE DELOVANJA



od -15°C do +50°C



od -20°C do +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

A++ SEER 6,5

A+ SCOP 4,1

Podatki se nanašajo na model moči 3,5 kW

FRESH PLUS je namenjen uporabnikom, ki želijo učinkovito hlajenje z dodatnimi funkcijami za udobje in čistost zraka. Ob stabilnem delovanju in enostavnem upravljanju zagotavlja prijetno klimo v prostoru v toplih dneh. Praktične funkcije in Wi-Fi upravljanje ga uvrščajo med odlične izbire za vsakodnevno klimatizacijo doma.

FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJE:

- ECO+ – napredna tehnologija za samodejno varčevanje z energijo do 30 %
- Ionizator za čistejši in svež zrak v prostoru
- Auto Swing – udobje brez neposrednega pihanja proti uporabniku
- I Feel – natančnejše vzdrževanje temperature v prostoru
- Wi-Fi upravljanje in nadzor



	NOTRANJA	MXI-09HC014i	MXI-12HC014i	MXI-18HC014i	MXI-24HC014i
	ZUNANJA	MXO-09HC014i	MXO-12HC014i	MXO-18HC014i	MXO-24HC014i
HLAJENJE					
Moč	kW	2.6 (1.1–3.2)	3.5 (1.1–3.8)	5.2 (1.8–5.9)	7.0 (2.0–7.8)
Moč električnega priključka	W	820	1350	1600	2600
Letna poraba energije	kWh/a	130	189	246	377
SEER		7.0 (A++)	6.5 (A++)	7.4 (A++)	6.5 (A++)
GRETJE					
Moč	kW	2.93 (0.83–3.60)	3.81 (1.08–4.05)	5.40 (1.30–6.10)	7.33 (1.60–7.80)
Moč električnega priključka	W	790	1190	1390	2150
Letna poraba energije	kWh/a	786	958	1401	1640
SCOP		4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)
Max. moč električnega priključka	W	2200	2200	2800	3900
Max. električni tok	A	10	10	13	19
NOTRANJA ENOTA					
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1050/750/600/400
Razvlaževanje	(L/h)	1.1	1.2	2.0	2.9
Nivo hrupa	dB(A)	38.5/33/23.5/19	39/32/24/20	43/35.5/33.5/20	45/39.5/36/20
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x310
Neto/Gross težina	Kg	7.0/9.2	7.4/9.7	10.3/13.3	12.4/15.9
ZUNANJA ENOTA					
Nivo hrupa	dB(A)	55	56	58	60
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	828x298x540	828x298x540	915x370x615	995x398x740
Neto/Gross teža	Kg	20.4/22.3	20.4/22.3	29.8/32.3	38.3/41.5
Hladilna tekočina	/	R32	R32	R32	R32
Polnjenje	Kg	0.46	0.49	0.80	0.95
INŠTALACIJA					
Tekočinski vod (tlačni)	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Plinski vod (sesalni)	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5	5	5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	12	12	12	12
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	25	25	30	50
Max. višinska razlika	m	10	10	20	25
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24
Razmak nogic	mm	452	452	511	663
Povezava	mm²	1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
Kjer je napajanje (notranja / zunanja)	mm²	Z	Z	Z	Z



ECO+



IONIZATOR




AUTO SWING




I FEEL



WI-FI


SELF-CLEAN
SAMOOČIŠČEVANJE


HD FILTER


COLD-CATALYST
FILTER


8°C GRETJE


LOW AMBIENT
COOLING

NOČNI
NAČIN
DELOVANJA

TURBO
NAČIN
DELOVANJA


RAZVLAŽEVANJE



AUTO RESTART






24H TIMER

maxon


MULTI SISTEMI

Fleksibilna klimatizacija
za več prostorov

**TALNI INVERTER
MODEL**

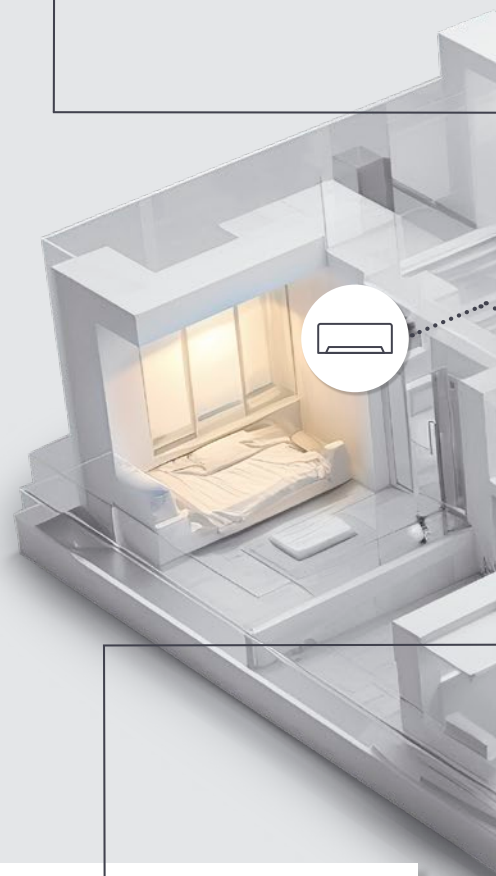


STENSKI MODEL






**KANALSKA
ENOTA**



**KOMPAKTNI
KASETNI
MODEL**

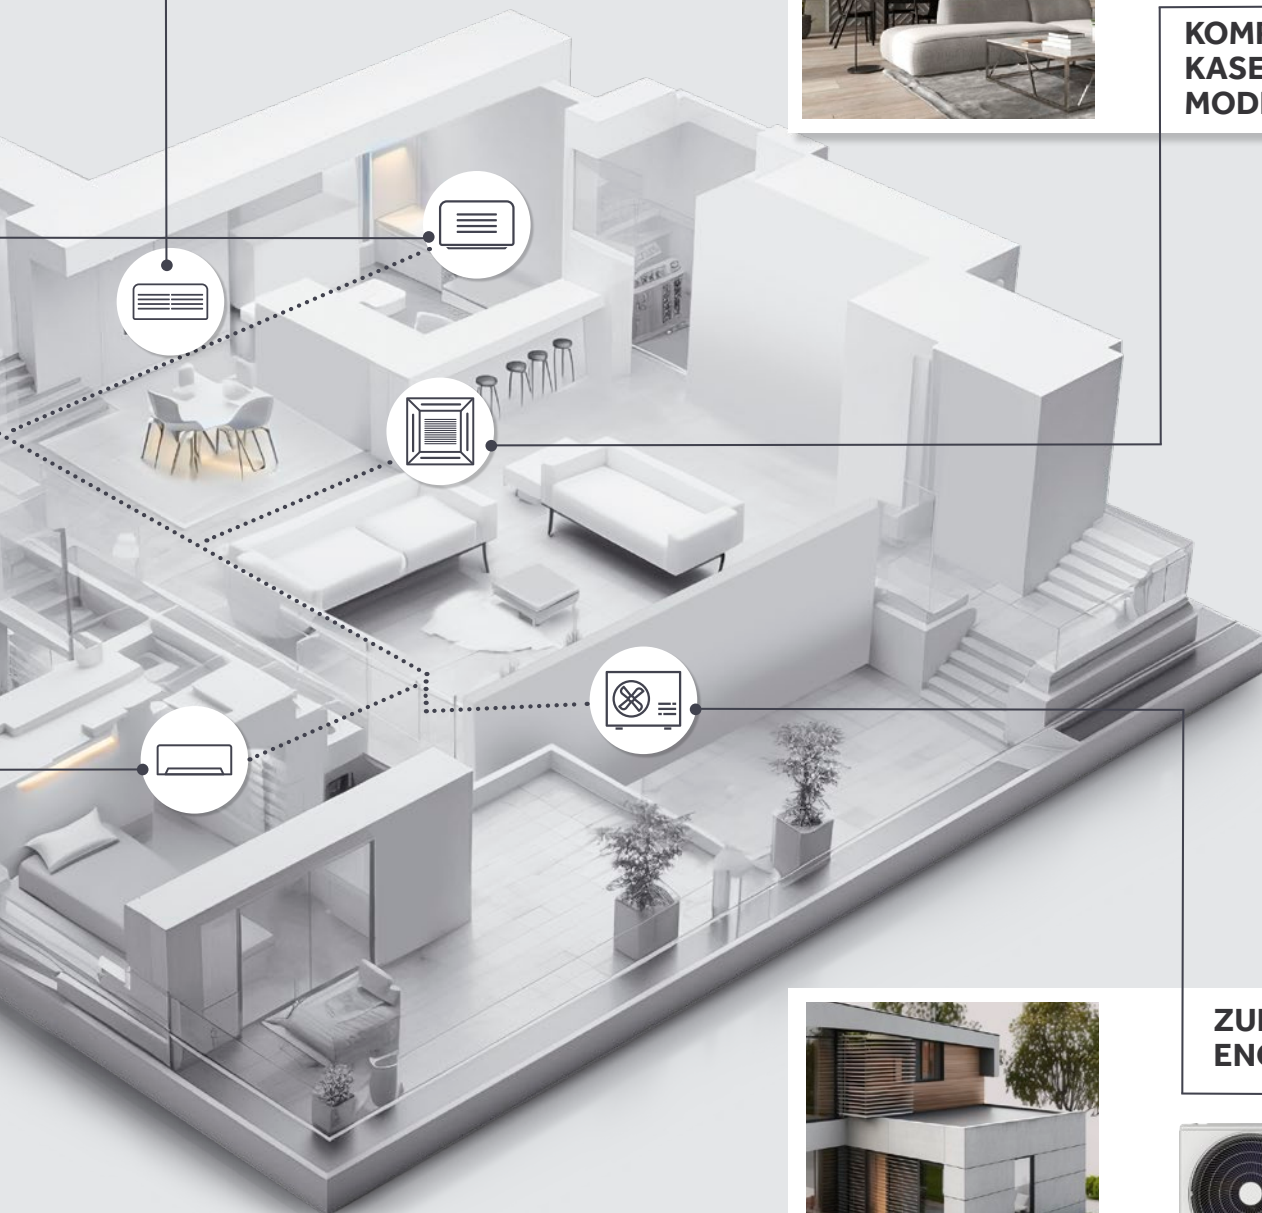

**ZUNANJA
ENOTA**



Garancija: do 3 leta,
v skladu z garancijskimi pogoji.

PREGLED MODELOV

MULTI SISTEMI

maxon

NOTRANJE ENOTE				
	7	9	12	18
STENSKI		COMFORT MXI-09HC012i 	COMFORT MXI-12HC012i 	COMFORT MXI-18HC012i 
	FRESH PLUS MXI-07HC014i 	FRESH PLUS MXI-09HC014i 	FRESH PLUS MXI-12HC014i 	FRESH PLUS MXI-18HC014i 
TALNI		TALNI MULTI MXI-09HFL013i 	TALNI MULTI MXI-12HFL013i 	TALNI MULTI MXI-18HFL013i 
KASETNI		KASETNI MULTI MXI-09HCA014i 	KASETNI MULTI MXI-12HCA014i 	KASETNI MULTI MXI-18HCA014i 
KANALSKI			KANALSKA MULTI MXI-12H DU014i 	KANALSKA MULTI MXI-18H DU014i 

ZUNANJE ENOTE						
	MXO-2OD-18HC012i	MXO-30C-21HC012i	MXO-30C-27HC012i	MXO-40B-28HC012i	MXO-40B-36HC012i	MXO-50E-42HC012i
Število notranjih enot	2	3	3	4	4	5
						

STENSKI MODEL COMFORT

Zanesljivo ogrevanje za stanovanjske prostore




ENERGETSKA UČINKOVITOST **A+++** SEER 8,5 | **A++** SCOP 4,6 Podatki se nanašajo na model moči 3,5 kW

maxon

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

MODEL		MXI-09HC012i	MXI-12HC012i	MXI-18HC012i
HLAJENJE				
Moč	kW	2,6	3,5	5,3
SEER		9,3 (A+++)	8,5 (A+++)	7 (A++)
GRETJE				
Moč	kw	2,9	3,8	5,6
SCOP		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,0 (A+)
NOTRANJA ENOTA				
Pretok zraka - Hi/Mid/Low	m³/h	416/309/230	584/477/395	730/500/420
Razvlaževanje	L/h	0,80	1,2	2,2
Nivo hrupa	dB(A)	39/31/23/20	39/32/26	43/34/28
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	722x187x290	802x189x297	965x215x319
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	790x270x370	875x285x380	1045x305x410
Neto/Gross teža	kg	7,3/9,7	8,6/11,1	10,9/14,2

Opomba: Garancija do 3 let za stenske modele.



MULTI
IZVEDBA



SUPER
GRETJE



WI-FI



I FEEL



8°C GRETJE



I-REMOTE



IONIZATOR



SELF-CLEAN
SAMOOČIŠČEVANJE



COLD-CATALYST
FILTER



ECO
NAČIN
DELOVANJA



DETEKCIJA
UHAJANJA
PLINA



AUTO RESTART



24h TIMER




DETEKCIJA
PRIKAZA
NAPAKE



TIHO
DELOVANJE

STENSKI MODEL FRESH PLUS

Učinkovita klimatizacija za vsakodnevno uporabo

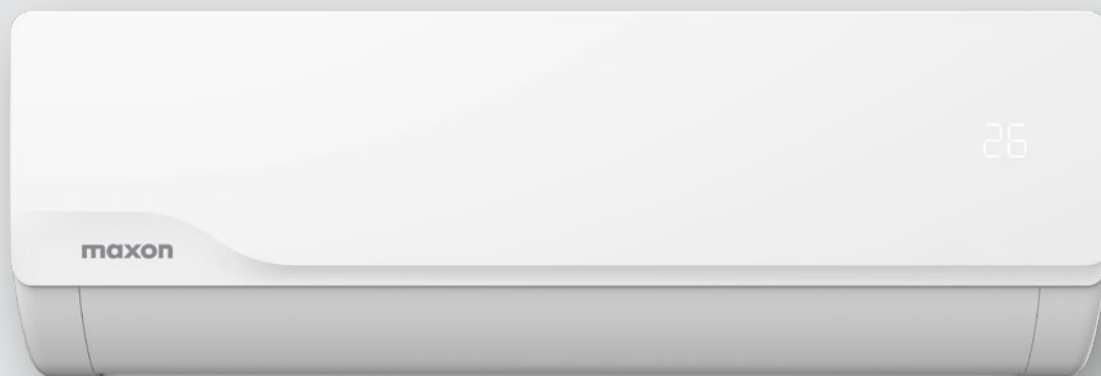

ENERGETSKA UČINKOVITOST **A++** SEER 6,5 | **A+** SCOP 4,1


Podatki se nanašajo na model moči 3,5 kW

maxon

2,1 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,2 kW

MODEL		MXI-07HC014i	MXI-09HC014i	MXI-12HC014i	MXI-18HC014i
HLAJENJE					
Moč	kW	2.10 (0.88–2.46)	2.6 (1.1–3.2)	3.5 (1.1–3.8)	5.2 (1.8–5.9)
SEER		7.1 (A++)	7.0 (A++)	6.5 (A++)	7.4 (A++)
GRETJE					
Moč	kW	2.40 (0.73–2.70)	2.93 (0.83–3.60)	3.81 (1.08–4.05)	5.40 (1.30–6.10)
SCOP		4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)
NOTRANJA ENOTA					
Pretok zraka - Hi/Mid/Low	m³/h	490/360/300/140	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340
Razvlaževanje	L/h	0.6	1.1	1.2	2.0
Nivo hrupa	dB(A)	37.5/32/23/18	38.5/33.0/23.5/19.0	39.0/32.0/24.0/20.0	43.0/35.5/33.5/20.0
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	723x199x286	723x199x286	813x201x289	975x218x308
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	780x270x365	780x270x365	870x270x365	1035x295x385
Neto/Gross teža	kg	6.9/9.1	7.0/9.2	7.4/9.7	10.3/13.3

Opomba: Garancija do 3 let za stenske modele.



MULTI
IZVEDBA



ECO+



WI-FI



I FEEL



IONIZATOR




I-REMOTE



AUTO SWING



SELF-CLEAN
SAMOOČIŠČEVANJE



HD FILTR



8°C GRETJE



DETEKCIJA
UHAJANJA
PLINA



AUTO RESTART



24h TIMER




DETEKCIJA
PRIKAZA
NAPAKE



TIHO
DELOVANJE

TALNI INVERTER MODEL


Dvojna distribucija zraka za enakomerno temperaturo

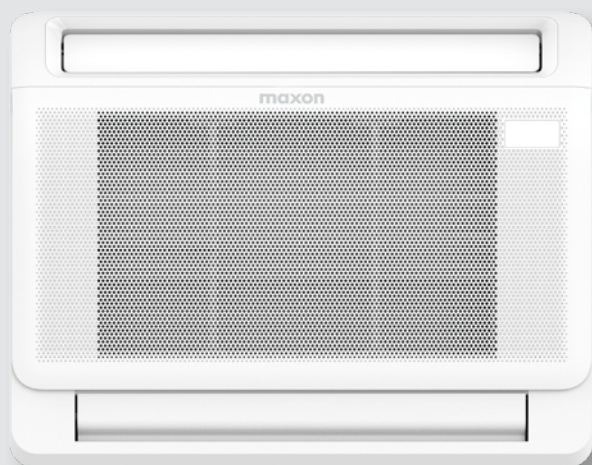

maxon

2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

MODEL		MXI-09HFL013i	MXI-12HFL013i	MXI-18HFL013i
HLAJENJE				
Moč	kW	2,6	3,5	5,0
GRETJE				
Moč	kW	2,9	3,8	5,3
NOTRANJA ENOTA				
Pretok zraka - Hi/Mid/Low	m³/h	650/580/490	650/580/490	780/690/600
Nivo hrupa	dB(A)	37/34/27	37/34/27	41/38/32
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	794x200x621	794x200x621	794x200x621
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	865x280x719	865x280x719	865x280x719
Neto/Gross teža	kg	14,9/18,8	14,9/18,8	14,9/18,8
INŠTALACIJA				
Tekočinski vod (tlačna)	mm	6,35	6,35	6,35
Plinski vod (sesalni)	mm	9,52	9,52	12,7



MULTI
IZVEDBA




SUPER
GRETJE



WI-FI



TALNA
MONTAŽA



ULTRA TANEK
DIZAJN



I FEEL



HEPA
FILTER



LOW
AMBIENT
COOLING



8°C
GRETJE



ECO NAČIN
DELOVANJA



DETEKCIJA
UHAJANJA
PLINA



AUTO RESTART



24H TIMER



DETEKCIJA
PRIKAZA
NAPAKE



TIHO
DELOVANJE


KOMPAKTNI KASETNI MODEL

Enakomerni pogoji v prostoru ob zanesljivem delovanju sistema



maxon

MODEL			MXI-09HCA014i	MXI-12HCA014i	MXI-18HCA014i
HLAJENJE					
Moč	kW		2,6	3,5	5,3
GRETJE					
Moč	kW		2,9	3,8	5,6
NOTRANJA ENOTA					
Pretok zraka - Hi/Mid/Low	m³/h		500/460/400	620/520/330	660/540/300
Nivo hrupa	dB(A)		37/35.5/33/26	42/38.5/31.5/25.5	44/41/31.5/25
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm		570x570x245	570x570x245	570x570x245
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm		715x640x295	715x640x295	715x640x295
Neto/Gross teža	kg		14.6/17.5	16.1/18.8	16.2/19
PANEL MX-PTMB-03B					
Panel	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	620x620x50	620x620x50	620x620x50
Panel	Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	715x700x115	715x700x115	715x700x115
Panel	Neto/Gross teža	kg	2.7/4.3	2.7/4.3	2.7/4.3
INŠTALACIJA					
Tekočinski vod (tlačna)	mm		6,35	6,35	6,35
Plinski vod (sesalni)	mm		9,52	9,52	12,7



MULTI
IZVEDBA



SUPER
GRETJE



360° IZPIH
ZRAKA



DVOJNI
ODTOK
KONDENZATA



ČRPALKA ZA
ODVOD
KONDENZATA



INDIVIDUALNI
NADZOR
LOPUT



MOŽNOST
CENTRALNEGA
NADZORA



WI-FI
READY



I FEEL



8°C
GRETJE



DETEKCIJA
UHAJANJA
PLINA



AUTO RESTART



24h
TIMER



DETEKCIJA
PRIKAZA
NAPAKE




TIHO
DELOVANJE

*Opcija: žični daljinski upravljalnik MX WRC120X2 (potrebna je namestitvev modula MX)


KANALSKA ENOTA

Diskretna integracija klimatizacije v prostor

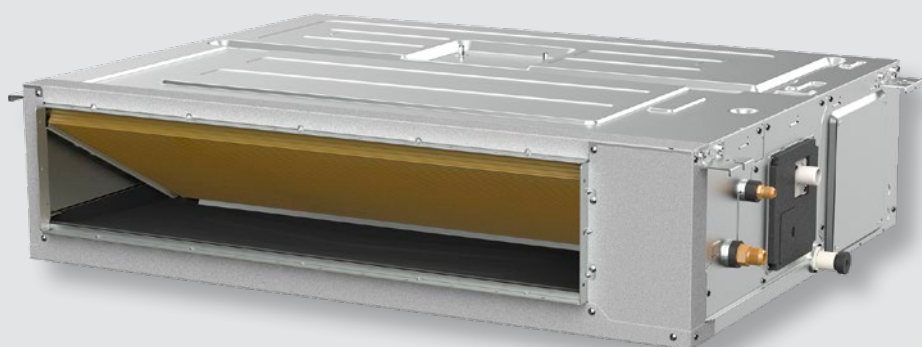

maxon

MODEL		MXI-12HDU014i	MXI-18HDU014i
HLAJENJE			
Moč	kW	3,5	5,3
GRETJE			
Moč	kW	3,8	6,0
NOTRANJA ENOTA			
Pretok zraka - Hi/Mid/Low	m³/h	660/570/470	900/780/650
Nivo hrupa	dB(A)	35/33/31	36,5/34/31
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	700x450x200	700x750x245
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	860x540x285	925x850x298
Neto/Gross teža	kg	16,6/19,8	24,4/29
INŠTALACIJA			
Tekočinski vod (tlačna)	mm	6,35	6,35
Plinski vod (sesalni)	mm	9,52	12,7



MULTI
IZVEDBA



AUTO SWING



LOW
AMBIENT
HEATING



DVOJNI
ODTOK
KONDEZATA



ČRPALKA ZA
ODVOD
KONDEZA



I FEEL



GOLDEN FIN



8°C
GRETJE



TIHO
DELOVANJE



ECO
NAČIN
DELOVANJA



MODEL		MXO-2OD-18HC012i	MXO-30C-21HC012i
HLAJENJE			
Maksimalno število zunanjih enot		2	3
Moč	kW	5,3	6,1
Moč električnega priključka	kW	1,6	1,9
Tok	A	7,1	9,0
SEER		6,1 (A++)	6,5 (A++)
GRETJE			
Moč	kW	5,6	6,45
Moč električnega priključka	kW	1,5	1,7
Tok	A	6,6	8,1
SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)
ZUNANJA ENOTA			
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m3/h	2100	3000
Nivo hrupa	dB(A)	65	65
Nivo zvučnega tlaka	dB(A)	54	58
Zunanje dimenzije (ŠxDxV)	mm	805x330x554	890x342x673
Zunanje dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	915x370x615	1030x438x750
Neto/Bruto teža	kg	35/38	43,3/47,1
DELOVNA SNOV			
Delovna snov		R32	R32
INŠTALACIJA			
Tekočinski vod (tlačna)	mm	2 x 6,35	3 x 6,35
Plinski vod (sesalni)	mm	2 x 9,52	3 x 9,52
Max. dolžina cefovoda brez dopolnitve	m	15	22,5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	15	15
Maksimalna dolžina cefovoda	m	40	60
Maksimalna dolžina cefovoda med zunanjo in notranjo enoto	m	25	30
Max. višinska razlika	m	15	15
TEMPERATURNI RAZPON DELOVANJA			
Temperaturni razpon delovanja - hlajenje	°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50
Temperaturni razpon delovanja - gretje	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Razmak nogic	mm	511	663
Kjer je napajanje (notranja / zunanja)	Ph/V/Hz	zunanja 3x2,5	vanjsko 3x2,5
Napajanje zunanje enote	mm²	3x2,5	3x2,5
Povezava	mm²	4x1,5	4x1,5

Pri izbiri kablov je treba upoštevati največjo tokovno obremenitev in oddaljenost od vira ter se posvetovati z električarjem.





MXO-3OC-27HC012I	MXO-4OB-28HC012I	MXO-4OB-36HC012i	MXO-50E-42HC012i
3	4	4	5
7,9	8,2	10,5	12,3
2,4	2,5	3,5	4
11,2	10,9	16,1	18
6,1 (A++)	7,0 (A++)	6,5 (A++)	6,6 (A++)
8,2	8,8	10,5	12,3
2,2	2,4	2,8	3,7
10,1	10,4	13,18	17
4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	3,8 (A)
3000	3800	4000	3850
68	69	70	70
58	61	62,5	62,5
890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810
1030x438x750	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885
48/51,8	62,1/67,7	68/75,6	74,1/79,5
R32	R32		
3 x 6,35	4 x 6,35	4 x 6,35	5 x 6,35
3 x 9,52	3 x 9,5 + 1 x 12,7	3 x 9,5 + 1 x 12,7	4 x 9,52 + 1 x 12,7
22,5	30	30	37,5
15	15	15	15
60	80	80	80
30	35	35	35
15	15	15	15
-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
-15 ~+24	-15 ~+24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
663	673	673	673
zunanja 3x2,5	zunanja 3x2,5	zunanja 3x2,5	zunanja 3x2,5
3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5



MULTI MXO-2OD-18HC012i (R32) OUTDOOR UNIT – 5kW zunanja enota (dual)

HLAJENJE							GRETJE				
	Enota	A	B	C	D	Skupaj	A	B	C	D	Ukupno
2 notr. enote	7+7	2,05	2,05	-	-	4,15 (1,33–5,64)	2,05	2,05	-	-	4,43 (1,72–5,42)
	7+9	2,05	2,64	-	-	4,65 (1,34–5,72)	2,05	2,64	-	-	4,80 (1,77–5,38)
	7+12	1,94	3,32	-	-	5,26 (1,32–5,89)	2,1	3,61	-	-	5,71 (1,72–5,45)
	9+9	2,64	2,64	-	-	5,26 (1,37–5,81)	2,64	2,64	-	-	5,58 (1,70–5,34)
	9+12	2,25	3	-	-	5,24 (1,34–5,96)	2,43	3,24	-	-	5,68 (1,71–5,42)
	12+12	2,64	2,64	-	-	5,27 (1,31–6,08)	2,87	2,87	-	-	5,74 (1,71–5,48)

MULTI MXO-3OC-21HC012i (R32) OUTDOOR UNIT – 6kW vzunanja enota (trial)

HLAJENJE							GRETJE				
	Enota	A	B	C	D	Skupaj	A	B	C	D	Skupaj
2 notr. enote	7+7	2,05	2,05	-	-	4,17 (2,45–6,10)	2,05	2,05	-	-	4,28 (2,51–6,97)
	7+9	2,05	2,64	-	-	4,65 (2,49–6,20)	2,05	2,64	-	-	4,81 (2,50–6,93)
	7+12	2,05	3,52	-	-	5,56 (2,43–6,40)	2,05	3,52	-	-	5,78 (2,51–7,05)
	7+18	1,73	4,44	-	-	6,17 (2,62–6,81)	1,84	4,72	-	-	6,56 (2,56–7,20)
	9+9	2,64	2,64	-	-	5,26 (2,53–6,30)	2,64	2,64	-	-	5,50 (2,49–6,88)
	9+12	2,64	3,52	-	-	6,12 (2,46–6,48)	2,64	3,52	-	-	6,39 (2,50–7,01)
	9+18	2,05	4,1	-	-	6,15 (2,65–6,86)	2,18	4,36	-	-	6,53 (2,55–7,17)
	12+12	3,1	3,1	-	-	6,19 (2,41–6,63)	3,23	3,23	-	-	6,46 (2,51–7,09)
	Enota	A	B	C	D	Skupaj	A	B	C	D	Skupaj
3 notr. enote	7+7+7	2,05	2,05	2,05	-	6,10 (2,67–6,75)	2,05	2,05	2,05	-	6,41 (2,57–7,30)
	7+7+9	1,87	1,87	2,4	-	6,14 (2,70–6,79)	1,94	1,94	2,5	-	6,38 (2,57–7,27)
	7+7+12	1,68	1,68	2,87	-	6,23 (2,65–6,89)	1,73	1,73	2,97	-	6,42 (2,57–7,32)
	7+9+9	1,73	2,23	2,23	-	6,18 (2,72–6,84)	1,78	2,29	2,29	-	6,36 (2,56–7,24)
	9+9+9	2,05	2,05	2,05	-	6,16 (2,75–6,89)	2,11	2,11	2,11	-	6,33 (2,55–7,21)
	9+9+12	1,87	1,87	2,5	-	6,24 (2,70–6,98)	1,91	1,91	2,55	-	6,38 (2,56–7,27)

MULTI MXO-3OC-27HC012i (R32) OUTDOOR UNIT – 7,9kW zunanja enota (trial)

HLAJENJE							GRETJE				
	Enota	A	B	C	D	Skupaj	A	B	C	D	Skupaj
2 notr. enote	7+7	2,05	2,05	-	-	4,18 (3,13–7,63)	2,05	2,05	-	-	4,44 (2,99–8,42)
	7+9	2,05	2,64	-	-	4,71 (3,17–7,79)	2,05	2,64	-	-	4,95 (2,98–8,34)
	7+12	2,05	3,52	-	-	5,56 (3,12–8,13)	2,05	3,52	-	-	5,87 (2,98–8,50)
	7+18	2,05	5,28	-	-	7,53 (3,31–8,87)	2,05	5,28	-	-	7,51 (3,05–8,71)
	9+9	2,64	2,64	-	-	5,26 (3,20–7,94)	2,64	2,64	-	-	5,51 (2,96–8,25)
	9+12	2,64	3,52	-	-	6,19 (3,16–8,26)	2,64	3,52	-	-	6,48 (2,97–8,46)
	9+18	2,64	5,28	-	-	7,90 (3,35–8,97)	2,64	5,28	-	-	8,10 (3,04–8,68)
	12+12	3,52	3,52	-	-	7,09 (3,11–8,54)	3,52	3,52	-	-	7,38 (2,98–8,58)
	12+18	3,13	4,69	-	-	7,82 (3,30–9,16)	3,27	4,90	-	-	8,17 (3,05–8,75)
	Enota	A	B	C	D	Skupaj	A	B	C	D	Skupaj
3 notr. enote	7+7+7	2,05	2,05	2,05	-	6,08 (3,39–8,78)	2,05	2,05	2,05	-	6,48 (3,13–9,75)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	-	6,74 (3,43–8,87)	2,05	2,05	2,64	-	6,92 (3,12–9,67)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	-	7,64 (3,36–9,07)	2,05	2,05	3,52	-	7,89 (3,13–9,80)
	7+7+18	1,73	1,73	4,44	-	7,90 (3,54–9,46)	1,80	1,80	4,64	-	8,25 (3,16–9,97)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	-	7,26 (3,47–8,97)	2,05	2,64	2,64	-	7,55 (3,12–9,63)
	7+9+12	1,98	2,54	3,39	-	7,91 (3,40–9,16)	2,05	2,63	3,51	-	8,20 (3,12–9,76)
	7+9+18	1,64	2,10	4,21	-	7,94 (3,58–9,52)	1,69	2,18	4,35	-	8,22 (3,16–9,94)
	7+12+12	1,79	3,06	3,06	-	7,92 (3,33–9,33)	1,87	3,20	3,20	-	8,27 (3,13–9,85)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	-	7,85 (3,51–9,05)	2,64	2,64	2,64	-	8,28 (3,11–9,58)
	9+9+12	2,36	2,36	3,14	-	7,86 (3,44–9,24)	2,48	2,48	3,31	-	8,27 (3,11–9,71)
	9+12+12	2,14	2,85	2,85	-	7,85 (3,38–9,39)	2,25	3,00	3,00	-	8,24 (3,12–9,82)
	12+12+12	2,65	2,65	2,65	-	7,95 (3,30–9,52)	2,75	2,75	2,75	-	8,24 (3,12–9,90)

MULTI MXO-4OB-28HC012i (R32) OUTDOOR UNIT – 8,2kW zunanja enota (kvadral)

HLAJENJE							GRETJE				
	Enota	A	B	C	D	Ukupno	A	B	C	D	Ukupno
2 notr. enote	7+7	2,05	2,05	-	-	4,12 (3,14–8,40)	2,05	2,05	-	-	4,51 (2,93–8,70)
	7+9	2,05	2,64	-	-	4,65 (3,18–8,59)	2,05	2,64	-	-	4,86 (2,90–8,57)
	7+12	2,05	3,52	-	-	5,60 (3,13–9,00)	2,05	3,52	-	-	5,82 (2,92–8,92)
	7+18	2,05	5,28	-	-	7,41 (3,33–9,88)	2,05	5,28	-	-	7,60 (3,05–9,31)
	9+9	2,64	2,64	-	-	5,31 (3,22–8,77)	2,64	2,64	-	-	5,48 (2,88–8,42)
	9+12	2,64	3,52	-	-	6,21 (3,17–9,16)	2,64	3,52	-	-	6,40 (2,90–8,80)
	9+18	2,64	5,28	-	-	7,98 (3,36–10,00)	2,64	5,28	-	-	8,25 (3,03–9,24)
	12+12	3,52	3,52	-	-	7,08 (3,12–9,50)	3,52	3,52	-	-	7,50 (2,91–9,11)
	12+18	3,25	4,87	-	-	8,12 (3,31–10,23)	3,41	5,12	-	-	8,53 (3,04–9,44)

HLAJENJE							GRETJE				
	Enota	A	B	C	D	Skupaj	A	B	C	D	Skupaj
2 notr. enote	7+7+7	2,05	2,05	2,05	-	6,10 (3,40–9,80)	2,05	2,05	2,05	-	6,41 (3,13–9,73)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	-	6,74 (3,44–9,91)	2,05	2,05	2,64	-	6,99 (3,12–9,65)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	-	7,63 (3,37–10,15)	2,05	2,05	3,52	-	7,94 (3,13–9,86)
	7+7+18	1,77	1,77	4,56	-	8,11 (3,56–10,62)	1,85	1,85	4,76	-	8,47 (3,19–10,17)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	-	7,24 (3,48–10,01)	2,05	2,64	2,64	-	7,53 (3,10–9,56)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	-	8,11 (3,41–10,25)	2,05	2,64	3,52	-	8,40 (3,12–9,82)
	7+9+18	1,68	2,16	4,32	-	8,15 (3,59–10,70)	1,74	2,23	4,47	-	8,44 (3,18–10,13)
	7+12+12	1,83	3,14	3,14	-	8,12 (3,34–10,46)	1,90	3,26	3,26	-	8,43 (3,06–9,98)
	7+12+18	1,54	2,64	3,95	-	8,13 (3,53–10,87)	1,59	2,73	4,09	-	8,42 (3,19–10,24)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	-	7,94 (3,52–10,12)	2,64	2,64	2,64	-	8,28 (3,09–9,48)
	9+9+12	2,38	2,38	3,18	-	7,95 (3,45–10,35)	2,54	2,54	3,38	-	8,45 (3,10–9,74)
	9+9+18	2,02	2,02	4,04	-	8,08 (3,62–10,78)	2,10	2,10	4,20	-	8,40 (3,17–10,08)
	9+12+12	2,2	2,93	2,93	-	8,06 (3,38–10,55)	2,29	3,05	3,05	-	8,40 (3,03–9,95)
	12+12+12	2,72	2,72	2,72	-	8,15 (3,31–10,73)	2,80	2,80	2,80	-	8,40 (2,98–10,09)

HLAJENJE							GRETJE				
	Enota	A	B	C	D	Skupaj	A	B	C	D	Skupaj
4 notr. enote	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,09 (3,62–10,64)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,47 (3,23–10,17)
	7+7+7+9	1,90	1,90	1,90	2,44	8,13 (3,65–10,72)	1,97	1,97	1,97	2,53	8,44 (3,21–10,13)
	7+7+7+12	1,72	1,72	1,72	2,95	8,11 (3,60–10,88)	1,79	1,79	1,79	3,06	8,42 (3,23–10,24)
	7+7+9+9	1,76	1,76	2,27	2,27	8,06 (3,67–10,79)	1,86	1,86	2,39	2,39	8,51 (3,20–10,09)
	7+7+9+12	1,63	1,63	2,09	2,79	8,14 (3,63–10,95)	1,70	1,70	2,19	2,91	8,50 (3,21–10,20)
	7+9+9+9	1,67	2,14	2,14	2,14	8,10 (3,70–10,87)	1,74	2,24	2,24	2,24	8,48 (3,18–10,04)
	7+9+9+12	1,53	1,96	1,96	2,61	8,06 (3,65–11,01)	1,60	2,06	2,06	2,75	8,47 (3,15–10,17)
	9+9+9+9	2,03	2,03	2,03	2,03	8,13 (3,72–10,93)	2,11	2,11	2,11	2,11	8,44 (3,20–9,99)

MULTI MXO-4OB-36HC012i (R32) OUTDOOR UNIT – 8,2kW zunanja enota (kvadral)

HLAJENJE							GRETJE				
	Enota	A	B	C	D	Skupaj	A	B	C	D	Skupaj
2 notr. enote	7+12	2,05	3,52	-	-	5,63 (3,27–10,41)	2,05	3,52	-	-	5,59 (4,06–12,37)
	7+18	2,05	5,28	-	-	7,35 (3,47–11,58)	2,05	5,28	-	-	7,59 (4,19–12,95)
	9+9	2,64	2,64	-	-	5,27 (3,36–10,06)	2,64	2,64	-	-	5,54 (4,01–11,80)
	9+12	2,64	3,52	-	-	6,27 (3,31–10,62)	2,64	3,52	-	-	6,56 (4,03–12,21)
	9+18	2,64	5,28	-	-	7,98 (3,51–11,75)	2,64	5,28	-	-	8,25 (4,17–12,85)
	12+12	3,52	3,52	-	-	7,13 (3,26–11,10)	3,52	3,52	-	-	7,42 (4,05–12,62)
	12+18	3,52	5,28	-	-	8,94 (3,46–12,05)	3,52	5,28	-	-	9,21 (4,19–13,09)
HLAJENJE							GRETJE				
	Enota	A	B	C	D	Skupaj	A	B	C	D	Skupaj
2 notr. enote	7+7+7	2,05	2,05	2,05	-	6,20 (3,54–11,53)	2,05	2,05	2,05	-	6,39 (4,25–12,95)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	-	6,73 (3,58–11,69)	2,05	2,05	2,64	-	6,96 (4,23–12,86)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	-	7,61 (3,51–11,98)	2,05	2,05	3,52	-	7,94 (4,24–13,09)
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	-	9,35 (3,71–12,63)	2,05	2,05	5,28	-	9,70 (4,31–13,38)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	-	7,25 (3,63–11,84)	2,05	2,64	2,64	-	7,61 (4,22–12,75)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	-	8,26 (3,56–12,12)	2,05	2,64	3,52	-	8,47 (4,23–13,01)
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	-	9,95 (3,75–12,75)	2,05	2,64	5,28	-	10,22 (4,30–13,34)
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	-	9,09 (3,48–12,43)	2,05	3,52	3,52	-	9,42 (4,24–13,22)
	7+12+18	2,01	3,44	5,16	-	10,61 (3,69–13,00)	2,06	3,54	5,30	-	10,90 (4,31–13,48)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	-	7,90 (3,67–11,93)	2,64	2,64	2,64	-	8,15 (4,20–12,63)
	9+9+12	2,64	2,64	3,52	-	8,74 (3,60–12,25)	2,64	2,64	3,52	-	8,97 (4,21–12,91)
	9+9+18	2,64	2,64	5,28	-	10,53 (3,78–12,86)	2,64	2,64	5,28	-	10,89 (4,29–13,28)
	9+12+12	2,64	3,52	3,52	-	9,69 (3,53–12,55)	2,64	3,52	3,52	-	10,06 (4,22–13,14)
	9+12+18	2,43	3,25	4,87	-	10,55 (3,72–13,10)	2,51	3,34	5,01	-	10,86 (4,30–13,44)
	12+12+12	3,52	3,52	3,52	-	10,60 (3,47–12,81)	3,52	3,52	3,52	-	10,90 (4,23–13,33)
	12+12+18	3,05	3,05	4,57	-	10,67 (3,66–13,32)	3,13	3,13	4,70	-	10,96 (4,31–13,58)
HLAJENJE							GRETJE				
	Enota	A	B	C	D	Skupaj	A	B	C	D	Skupaj
4 notr. enote	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,16 (3,79–12,70)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,40 (4,34–13,37)
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	8,67 (3,82–12,81)	2,05	2,05	2,05	2,64	8,95 (4,33–13,33)
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	9,67 (3,76–13,05)	2,05	2,05	2,05	3,52	9,88 (4,34–13,46)
	7+7+7+18	1,89	1,89	1,89	4,87	10,54 (3,91–13,61)	1,96	1,96	1,96	5,03	10,91 (4,38–13,71)
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	9,32 (3,84–12,91)	2,05	2,05	2,64	2,64	9,62 (4,32–13,29)
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	10,13 (3,79–13,14)	2,05	2,05	2,64	3,52	10,57 (4,33–13,43)
	7+7+9+18	1,81	1,81	2,32	4,65	10,59 (3,93–13,69)	1,86	1,86	2,39	4,78	10,88 (4,37–13,68)
	7+7+12+12	1,96	1,96	3,37	3,37	10,67 (3,74–13,35)	1,99	1,99	3,41	3,41	10,80 (4,34–13,57)
	7+7+12+18	1,68	1,68	2,87	4,31	10,53 (3,89–13,86)	1,74	1,74	2,99	4,48	10,95 (4,38–13,76)
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	9,93 (3,87–13,02)	2,05	2,64	2,64	2,64	10,14 (4,31–13,19)
	7+9+9+12	2,01	2,58	2,58	3,44	10,60 (3,82–13,24)	2,05	2,63	2,63	3,51	10,82 (4,32–13,39)
	7+9+9+18	1,73	2,22	2,22	4,45	10,63 (3,96–13,77)	1,77	2,27	2,27	4,54	10,85 (4,36–13,64)
	7+9+12+12	1,85	2,38	3,17	3,17	10,58 (3,77–13,44)	1,91	2,46	3,27	3,27	10,92 (4,33–13,52)
	7+9+12+18	1,61	2,07	2,76	4,14	10,57 (3,92–13,93)	1,66	2,14	2,85	4,27	10,92 (4,37–13,73)
	7+12+12+12	1,72	2,94	2,94	2,94	10,54 (3,72–13,63)	1,77	3,03	3,03	3,03	10,85 (4,33–13,64)
	9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	10,54 (3,90–13,11)	2,64	2,64	2,64	2,64	10,79 (4,30–13,10)
	9+9+9+12	2,46	2,46	2,46	3,28	10,66 (3,85–13,33)	2,52	2,52	2,52	3,36	10,93 (4,31–13,35)
	9+9+9+18	2,10	2,10	2,10	4,21	10,52 (3,98–13,84)	2,16	2,16	2,16	4,33	10,82 (4,36–13,60)
	9+9+12+12	2,28	2,28	3,04	3,04	10,63 (3,80–13,52)	2,33	2,33	3,11	3,11	10,88 (4,32–13,48)
	9+9+12+18	1,99	1,99	2,65	3,98	10,61 (3,94–13,99)	2,04	2,04	2,72	3,04	10,90 (4,36–13,70)
	12+12+12+12	2,12	2,82	2,82	2,82	10,58 (3,75–13,71)	2,16	2,89	2,89	2,89	10,82 (4,32–13,60)
	12+12+12+18	2,63	2,63	2,63	2,63	10,53 (3,69–13,87)	2,72	2,72	2,72	2,72	10,89 (4,33–13,69)

MULTI MXO-50E-42HC012i (R32) OUTDOOR UNIT – 12,3kW zunanja enota (kvintal – 1 zunanja, 5 notranjih)

HLAJENJE						
	Enota	A	B	C	D	Skupaj
2 notr. enote	7+18	2,05	5,28	-	-	7,42 (3,50–11,72)
	9+12	2,64	3,52	-	-	6,15 (3,34–10,74)
	9+18	2,64	5,28	-	-	8,07 (3,54–11,89)
	12+12	3,52	3,52	-	-	7,18 (3,28–11,23)
	12+18	3,52	5,28	-	-	8,92 (3,49–12,25)

GRETJE					
A	B	C	D	Skupaj	
2,05	5,28	-	-	7,74 (4,34–13,13)	
2,64	3,52	-	-	6,42 (3,32–12,48)	
2,64	5,28	-	-	8,26 (3,43–13,04)	
3,52	3,52	-	-	7,42 (3,34–12,83)	
3,52	5,28	-	-	9,21 (3,44–13,25)	

HLAJENJE							
	Enota	A	B	C	D	E	Skupaj
3 notr. enote	7+7+7	2,05	2,05	2,05	-	-	6,05 (3,56–11,66)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	-	-	6,78 (3,61–11,82)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	-	-	7,53 (3,53–12,18)
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	-	-	9,47 (3,74–12,80)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	-	-	7,32 (3,65–11,98)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	-	-	8,21 (3,58–12,32)
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	-	-	10,08 (3,78–12,92)
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	-	-	9,06 (3,51–12,63)
	7+12+18	2,05	3,52	5,28	-	-	10,87 (3,71–13,17)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	-	-	7,84 (3,70–12,13)
	9+9+12	2,64	2,64	3,52	-	-	8,85 (3,63–12,46)
	9+9+18	2,64	2,64	5,28	-	-	10,53 (3,81–13,03)
	9+12+12	2,64	3,52	3,52	-	-	9,68 (3,55–12,71)
	9+12+18	2,64	3,52	5,28	-	-	11,45 (3,75–13,27)
	12+12+12	3,52	3,52	3,52	-	-	10,60 (3,50–12,98)
	12+12+18	3,52	3,52	5,28	-	-	12,13 (3,69–13,49)

GRETJE					
A	B	C	D	E	Skupaj
2,05	2,05	2,05	-	-	6,37 (3,48–13,13)
2,05	2,05	2,64	-	-	6,96 (3,47–13,04)
2,05	2,05	3,52	-	-	7,94 (3,45–13,25)
2,05	2,05	5,28	-	-	9,69 (3,52–13,52)
2,05	2,64	2,64	-	-	7,65 (3,46–12,95)
2,05	2,64	3,52	-	-	8,47 (3,44–13,17)
2,05	2,64	5,28	-	-	10,36 (3,51–13,48)
2,05	3,52	3,52	-	-	9,41 (3,42–13,36)
2,05	3,52	5,28	-	-	11,16 (3,52–13,62)
2,64	2,64	2,64	-	-	8,15 (3,44–12,83)
2,64	2,64	3,52	-	-	9,11 (3,44–13,08)
2,64	2,64	5,28	-	-	10,89 (3,51–13,43)
2,64	3,52	3,52	-	-	10,05 (3,39–13,29)
2,64	3,52	5,28	-	-	11,83 (3,51–13,58)
3,52	3,52	3,52	-	-	10,88 (3,37–13,46)
3,52	3,52	5,28	-	-	12,48 (3,47–13,69)

HLAJENJE							
	Enota	A	B	C	D	E	Skupaj
4 notr. enote	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	-	8,10 (3,81–12,87)
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	-	8,78 (3,84–12,98)
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	-	9,65 (3,79–13,22)
	7+7+7+18	2,05	2,05	2,05	5,28	-	11,39 (3,94–13,79)
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	-	9,29 (3,87–13,08)
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	-	10,13 (3,82–13,32)
	7+7+9+18	2,05	2,05	2,64	5,28	-	12,00 (3,96–13,88)
	7+7+12+12	2,05	2,05	3,52	3,52	-	11,08 (3,77–13,53)
	7+7+12+18	1,93	1,93	3,3	4,96	-	12,12 (3,92–14,05)
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	-	9,93 (3,90–13,19)
	7+9+9+12	2,05	2,64	2,64	3,52	-	10,74 (3,85–13,41)
	7+9+9+18	1,96	2,52	2,52	5,05	-	12,06 (3,99–13,95)
	7+9+12+12	2,05	2,64	3,52	3,52	-	11,68 (3,80–13,62)
	7+9+12+18	1,85	2,38	3,17	4,76	-	12,17 (3,95–14,12)
	7+12+12+12	1,97	3,37	3,37	3,37	-	12,08 (3,74–13,80)
	7+12+12+18	1,73	2,97	2,97	4,45	-	12,13 (3,90–14,26)
	9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	-	10,54 (3,93–13,29)
	9+9+9+12	2,64	2,64	2,64	3,52	-	11,34 (3,88–13,50)
	9+9+9+18	2,42	2,42	2,42	4,84	-	12,11 (4,01–14,03)
	9+9+12+12	2,64	2,64	3,52	3,52	-	12,15 (3,83–13,70)
	9+9+12+18	2,26	2,26	3,02	4,53	-	12,07 (3,97–14,18)
	9+12+12+12	2,43	3,24	3,24	3,24	-	12,14 (3,78–13,88)
	9+12+12+18	2,15	2,86	2,86	4,3	-	12,17 (3,93–14,32)
	12+12+12+12	3,03	3,03	3,03	3,03	-	12,11 (3,72–14,05)
	12+12+12+18	2,69	2,69	2,69	4,04	-	12,12 (3,88–14,45)

GRETJE					
A	B	C	D	E	Skupaj
2,05	2,05	2,05	2,05	-	8,39 (3,44–13,51)
2,05	2,05	2,05	2,64	-	8,94 (3,60–13,47)
2,05	2,05	2,05	3,52	-	9,87 (3,45–13,62)
2,05	2,05	2,05	5,28	-	11,75 (3,52–13,81)
2,05	2,05	2,64	2,64	-	9,62 (3,51–13,43)
2,05	2,05	2,64	3,52	-	10,41 (3,50–13,55)
2,05	2,05	2,64	5,28	-	12,29 (3,52–13,78)
2,05	2,05	3,52	3,52	-	11,35 (3,50–13,68)
1,97	1,97	3,37	5,05	-	12,35 (3,52–13,86)
2,05	2,64	2,64	2,64	-	10,13 (3,47–13,38)
2,05	2,64	2,64	3,52	-	11,09 (3,49–13,52)
2,02	2,59	2,59	5,19	-	12,39 (3,54–13,74)
2,05	2,64	3,52	3,52	-	12,02 (3,47–13,64)
1,88	2,41	3,21	4,82	-	12,32 (3,54–13,82)
2,02	3,45	3,45	3,45	-	12,38 (3,47–13,73)
1,77	3,03	3,03	4,55	-	12,38 (3,51–13,89)
2,64	2,64	2,64	2,64	-	10,78 (3,51–13,34)
2,64	2,64	2,64	3,52	-	11,75 (3,50–13,48)
2,47	2,47	2,47	4,94	-	12,36 (3,52–13,71)
2,64	2,64	3,52	3,52	-	12,40 (3,50–13,60)
2,33	2,33	3,11	4,66	-	12,43 (3,89–13,79)
2,47	3,29	3,29	3,29	-	12,35 (3,46–13,70)
2,18	2,91	2,91	4,36	-	12,36 (3,52–13,87)
3,11	3,11	3,11	3,11	-	12,42 (3,46–13,78)
2,76	2,76	2,76	4,14	-	12,41 (3,52–13,93)

MULTI MXO-50E-42HC012i (R32) OUTDOOR UNIT – 12,3kW zunanja enota (kvintal – 1 zunanja, 5 notranjih)

HLAJENJE								GRETJE					
	Enota	A	B	C	D	E	Skupaj	A	B	C	D	E	Skupaj
5 notr. enote	7+7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	10,18 (3,97–13,71)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	10,43 (3,58–13,80)
	7+7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	10,66 (3,99–13,80)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	10,99 (3,53–13,77)
	7+7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	2,05	3,52	11,62 (3,95–13,97)	2,05	2,05	2,05	2,05	3,52	11,92 (3,55–13,85)
	7+7+7+7+18	1,83	1,83	1,83	1,83	4,72	12,05 (4,06–14,38)	1,90	1,90	1,90	1,90	4,88	12,46 (3,60–13,98)
	7+7+7+9+9	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	11,28 (4,01–13,87)	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	11,54 (3,53–13,74)
	7+7+7+9+12	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	12,10 (3,98–14,04)	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	12,46 (3,54–13,81)
	7+7+7+9+18	1,76	1,76	1,76	2,27	4,53	12,09 (4,08–14,44)	1,81	1,81	1,81	2,33	4,67	12,44 (3,56–13,96)
	7+7+7+12+12	1,88	1,88	1,88	3,22	3,22	12,06 (3,94–14,19)	1,93	1,93	1,93	3,30	3,30	12,38 (3,54–13,89)
	7+7+7+12+18	1,65	1,65	1,65	2,83	4,24	12,03 (4,05–14,55)	1,69	1,69	1,69	2,90	4,36	12,34 (3,60–14,01)
	7+7+9+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	11,90 (4,03–13,95)	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	12,25 (3,54–13,70)
	7+7+9+9+12	1,92	1,92	2,47	2,47	3,3	12,09 (4,00–14,11)	1,96	1,96	2,52	2,52	3,36	12,32 (3,53–13,78)
	7+7+9+9+18	1,70	1,70	2,18	2,18	4,37	12,13 (4,10–14,49)	1,74	1,74	2,24	2,24	4,48	12,44 (3,56–13,93)
	7+7+9+12+12	1,80	1,80	2,32	3,09	3,09	12,10 (3,96–14,26)	1,84	1,84	2,37	3,16	3,16	12,38 (3,53–13,86)
	7+7+9+12+18	1,59	1,59	2,05	2,73	4,10	12,06 (4,07–14,60)	1,63	1,63	2,10	2,80	4,19	12,35 (3,57–13,99)
	7+7+12+12+12	1,69	1,69	2,89	2,89	2,89	12,05 (3,92–14,38)	1,74	1,74	2,97	2,97	2,97	12,39 (3,53–13,92)
	7+7+12+12+18	1,52	1,52	2,6	2,6	3,9	12,14 (4,03–14,70)	1,54	1,54	2,65	2,65	3,97	12,36 (3,57–14,04)
	7+9+9+9+9	1,97	2,53	2,53	2,53	2,53	12,09 (4,05–14,02)	2,03	2,61	2,61	2,61	2,61	12,45 (3,52–13,66)
	7+9+9+9+12	1,83	2,36	2,36	2,36	3,14	12,05 (4,02–14,18)	1,89	2,43	2,43	2,43	3,23	12,40 (3,54–13,75)
	7+9+9+9+18	1,64	2,11	2,11	2,11	4,21	12,17 (4,12–14,54)	1,67	2,14	2,14	2,14	4,29	12,39 (3,56–13,90)
	7+9+9+12+12	1,74	2,23	2,23	2,97	2,97	12,15 (3,99–14,32)	1,78	2,29	2,29	3,05	3,05	12,46 (3,52–13,83)
	7+9+9+12+18	1,54	1,98	1,98	2,64	3,96	12,10 (4,08–14,65)	1,58	2,04	2,04	2,27	4,07	12,44 (3,57–13,96)
	7+9+12+12+12	1,63	2,09	2,79	2,79	2,79	12,09 (3,95–14,44)	1,68	2,16	2,88	2,88	2,88	12,48 (3,52–13,89)
	7+9+12+12+18	1,55	2,66	2,66	2,66	2,66	12,17 (3,91–14,55)	1,58	2,71	2,71	2,71	2,71	12,48 (3,53–13,95)
	9+9+9+9+9	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	12,14 (4,07–14,09)	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	12,42 (3,51–13,62)
	9+9+9+9+12	2,27	2,27	2,27	2,27	3,02	12,09 (4,04–14,24)	2,32	2,32	2,32	2,32	3,09	12,36 (3,52–13,72)
	9+9+9+9+18	2,01	2,01	2,01	2,01	4,02	12,05 (4,14–14,59)	2,06	2,06	2,06	2,06	4,12	12,37 (3,55–13,87)
	9+9+9+12+12	2,12	2,12	2,12	2,83	2,83	12,04 (4,01–14,37)	2,19	2,19	2,19	2,93	2,93	12,43 (3,54–13,80)
	9+9+12+12+12	2,02	2,02	2,69	2,69	2,69	12,13 (3,97–14,49)	2,07	2,07	2,77	2,77	2,77	12,45 (3,53–13,87)




MULTI SISTEMI ZA UPORABO SKOZI VSE LETO

Multi sistemi omogočajo klimatizacijo več prostorov z eno zunanjo enoto, z neodvisno regulacijo temperature po posameznem prostoru in enostavno montažo.

Sistem se prilagaja različnim tipom prostorov in zahtevam montaže, ob optimizirani porabi energije ter enostavnem upravljanju.

Ključne prednosti:

- Neodvisna regulacija temperature po posameznem prostoru
- Fleksibilna kombinacija notranjih enot
- Optimizirana montaža z eno zunanjo enoto
- Prilagodljive dolžine cevovodov
- Hladilno sredstvo R32

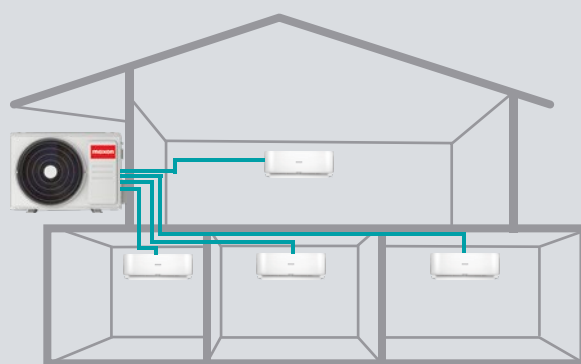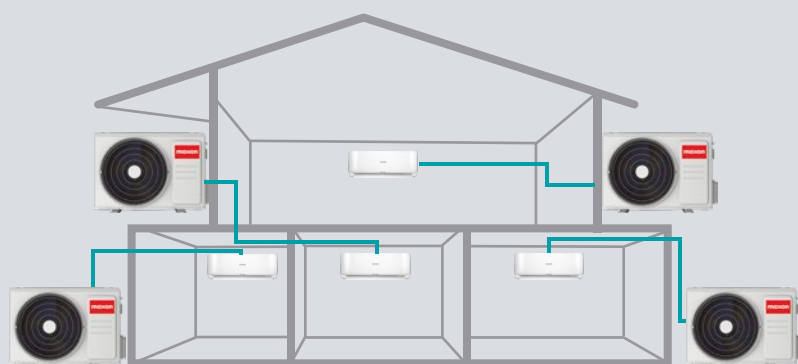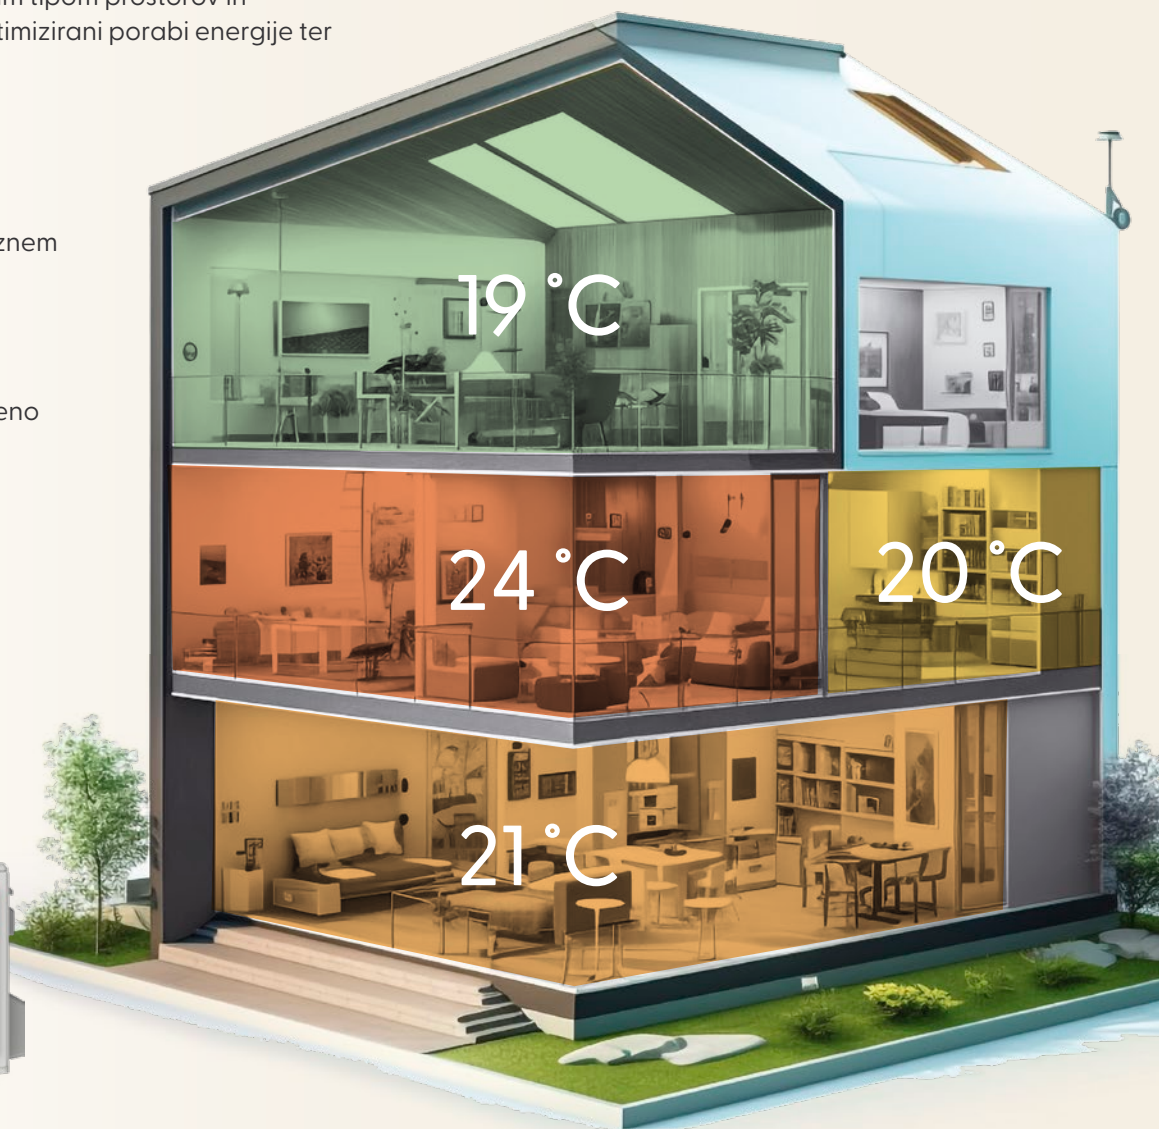

maxon

KOMERCIALNI SISTEMI

Stabilno delovanje in
zanesljive zmogljivosti
za poslovne prostore





Garancija: do 3 leta,
v skladu z garancijskimi pogoji.

PREGLED MODELOV

KOMERCIALNI SISTEMI

maxon

NOTRANJE ENOTE


	12	18	24	36	48	55
TALNI MODEL	MXI-12HFL013i 	MXI-18HFL013i 				
KASETNI KOMPAKTNI MODEL	MXI-12HCA014i 	MXI-18HCA014i 				
KASETNI SLIM MODEL			MXI-24HCA013i 	MXI-36HCA013i 	MXI-48HCA013i 	MXI-55HCA013i 
KANALSKI MODEL	MXI-12HDU014i 	MXI-18HDU014i 	MXI-24HDU014i 	MXI-36HDU014i 	MXI-48HDU014i 	MXI-55HDU014i 

ZUNANJE ENOTE

MXO-1U12HCO013I	MXO-1U18HCO013I	MXO-1U24HCO014I	MXO-1U36HCO013I	MXO-1U48HCO014I	MXO-1U55HCO014I
					

TALNI INVERTER MODEL

Fleksibilna vgradnja,
prilagojena prostoru

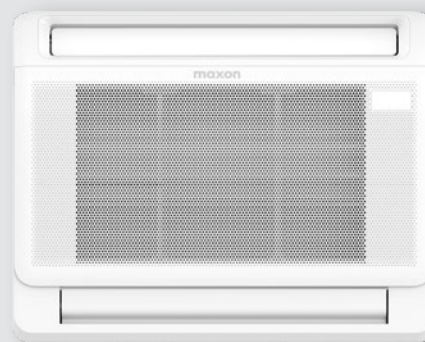

maxon

MODEL	NOTRANJA	MXI-12HFL013i	MXI-18HFL013i
	ZUNANJA	MXO-1U12HCO013i	MXO-1U18HCO013i
HLAJENJE			
Moč	kW	3,5 (0,8 - 4,2)	5,0 (2,6 - 5,6)
Moč električnega priključka	W	1000	1500
Tok	kWh/a	168	261
SEER		7,3 (A++)	6,7 (A++)
GRETJE			
Moč	kW	3,8 (0,5 - 4,7)	5,3 (2,2 - 6,3)
Moč električnega priključka	W	980	1420
Tok	kWh/a	910	1414
SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)
Max. moč električnega priključka	W	1850	2950
Max. električni tok	A	9	13,5
NOTRANJA ENOTA			
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	650/580/490	780/690/600
Nivo hrupa	dB(A)	37/34/27/23	41/38/32/26
Neto dimenzija (ŠxDxV)	mm	794x200x621	794x200x621
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	865x280x719	865x280x719
Neto/Gross teža	Kg	14,9/18,8	14,9/18,8
ZUNANJA ENOTA			
Nivo hrupa	dB(A)	54	55
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	805x330x554
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	887x337x610	915x370x615
Neto/Gross teža	kg	26,6/29	32,5/35,2
Hladilna tekočina	/	R32	R32
Polnjenje	kg	0,71	1,15
INŠTALACIJA			
Tekočinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35
Plinski vod (sesalni)	mm	9,52	12,7
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	12	12
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	25	30
Max. višinska razlika	m	10	20
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Razmak nogic	mm	452	511
Povezava	mm²	4x1,5	4x1,5
Napajanje	V,Hz,Ph	220-240V, 1Ph 50Hz	220-240V, 1Ph 50Hz

*Opcija: žični daljinski upravljalnik MX-WRC120X2 (potrebna je namestitve modula-MX)



DVOJNI IZPIH
ZRAKA



MULTI
NIVOJI
MOČI



MOŽNOST
CENTRALNEGA
NADZORA



AUTO RESTART



DETEKCIJA
UHAJANJA
PLINA

KOMPAKTNI KASETNI MODEL

Vgradnja v standardni stropni raster



maxon

MODEL	NOTRANJA	MXI-12HCA014i	MXI-18HCA014i
	ZUNANJA	MXO-1U12HCO013i	MXO-1U18HCO013i
HLAJENJE			
Moč	kW	3,52 (0,85-4,16)	5,3 (2,90 - 5,59)
Moč električnega priključka	W	1015	1550
Tok	kWh/a	184	285
SEER		6,8 (A++)	6,5 (A++)
GRETJE			
Moč	kW	3,81 (0,47-4,34)	5,28 (2,90-5,59)
Moč električnega priključka	W	1020	1560
Tok	kWh/a	922	1431
SCOP		4,1 (A+)	4,1 (A+)
Max. moč električnega priključka	W	1850	2950
Max. električni tok	A	9	13,5
NOTRANJA ENOTA			
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	620/520/330	660/540/330
Nivo hrupa	dB(A)	42/38.5/31.5/25.5	44/41/31.5/25
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	570x570x245	570x570x245
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	715x640x295	715x640x295
Neto/Gross teža	Kg	16.1/18.8.	16.2/19
Panel MX- PTMB-03B			
Panel	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	620x620x50
Panel	Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	715x700x115
Panel	Neto/Gross teža	Kg	2.7/4.3
ZUNANJA ENOTA			
Nivo hrupa	dB(A)	57	58
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	805x330x554
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	887x337x610	915x370x615
Neto/Gross teža	kg	26.6/29	32,5/35,2
Hladilna tekočina	/	R32	R32
Polnjenje	kg	0,71	1,15
INŠTALACIJA			
TTekočinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35
Plinski vod (sesalni)	mm	9,52	12,7
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	12	12
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	25	30
Max. višinska razlika	m	10	20
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Razmak nogic	mm	452	511
Povezava	mm²	4x1,5	4x1,5
Napajanje	V,Hz,Ph	220-240V,1Ph 50Hz	220-240V,1Ph 50Hz

*Opcija: žični daljinski upravljalnik MX-WRC120X2 (potrebna je namestitvev modula-MX)



360° IZPIH
ZRAKA



INDIVIDUALNI
NADZOR
LOPUT



MOŽNOST
CENTRALNEGA
NADZORA



ČRPALKA ZA
ODVOD
KONDENZACIJE



DETEKCIJA
UHVAJANJA
PLINA

KASETNI SLIM MODEL

Vgradnja, prilagojena
omejenim stropnim pogojem



maxon

MODEL	NOTRANJA	MXI-24HCA013i	MXI-36HCA013i	MXI-48HCA013i	MXI-55HCA013i
	ZUNANJA	MXO-1U24HCO014i	MXO-1U36HCO013i	MXO-1U48HCO014i	MXO-1U55HCO014i
HLAJENJE					
Moč	kW	7,0 (3,30 - 7,91)	10,55 (2,70 - 11,43)	14,00 (3,52-15,83)	15,24 (4,10 - 16,12)
Moč električnega priključka	W	2320	4000	4980	5700
Tok	kWh/a	394	589	1373	1505
SEER		6,3 (A++)	6,4 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
GRETJE					
Moč	kW	7,62 (2,79 - 8,50)	11,14 (2,78 - 12,66)	16,12 (4,10 - 17,29)	18,17 (4,40 - 19,05)
Moč električnega priključka	W	1900	3000	4580	5700
Tok	kWh/a	2117	2870	3920	4130
SCOP		4,1 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Max. moč električnega priključka	W	3700	5000	7300	7500
Max. električni tok	A	19	10	14	14
NOTRANJA ENOTA					
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	1247/1118/992	1700/1530/1300	1900/1750/1600	2000/1850/1650
Nivo hrupa	dB(A)	45/42.5/37/27.5	51/49/46/39	51.5/49.0/46.5/38.5	53/50.5/45.5/40
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	830x830x205	830x830x245	830x830x287	830x830x287
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	910x910x250	910x910x290	910x910x330	910x910x330
Neto/Gross teža	Kg	21.6/25.4	27.2/31.2	29.3/33.5	29.3/33.5
MX PTMB 04					
Panel	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Panel	Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
Panel	Neto/Gross teža	Kg	6/9	6/9	6/9
ZUNANJA ENOTA					
Nivo hrupa	dB(A)	60	63	64	65
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	890x342x673	946x410x810	980x415x975	980x415x975
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	995x398x740	1090x500x885	1145x500x1080	1145x500x1080
Neto/Gross teža	kg	41.9/45.2	80.5/85	99/105	92/107
Hladilna tekočina	/	R32	R32	R32	R32
Polnjenje	kg	1,4	2,4	2,9	3,2
INŠTALACIJA					
Tekočinski vod (tlačni)	mm	9,52	9,52	9,52	9,52
Plinski vod (sesalni)	mm	15,9	15,9	15,9	15,9
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5	5	5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	24	24	24	24
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	50	75	75	75
Max. višinska razlika	m	25	30	30	30
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Razmak nogic	mm	663	673	634	634
Povezava	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Napajanje	V,Hz,Ph	220-240V,1Ph 50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V, 3 Ph, 50Hz	380-415V, 3 Ph, 50Hz



360° IZPIH
ZRAKA



INDIVIDUALNI
NADZOR
LOPUT



MOŽNOST
CENTRALNEGA
NADZORA



TWIN
SYSTEM




ČRPALKA ZA
ODVOD
KONDENZA

*Velja za model MXI - 24HCA013i

KANALSKA ENOTA

Nadzorovan pretok zraka pri povišanih tlakih

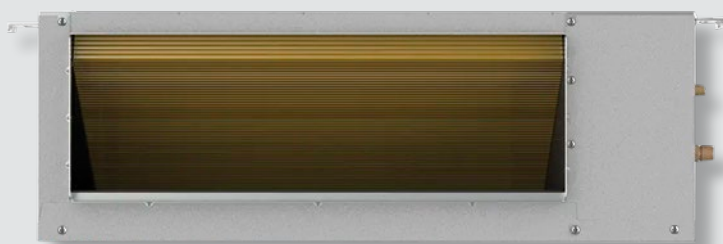

maxon

MODEL	NOTRANJA	MXI-12H DU014i	MXI-18H DU014i
	ZUNANJA	MXO-1U12H CO013i	MXO-1U18H CO013i
HLAJENJE			
Moč	kW	3.52 (0.53 - 3.9)	5.28 (1.32 - 6.16)
Moč električnega priključka	W	1164	1590
Tok	kWh/a	188	285
SEER		6,5 (A++)	6,5 (A++)
GRETJE			
Moč	kW	3.81 (1.0 - 4.47)	6.0 (1.5 - 6.30)
Moč električnega priključka	W	1285	1615
Tok	kWh/a	922	1468
SCOP		4,1 (A+)	4,1 (A+)
Max. moč električnega priključka	W	1850	2950
Max. električni tok	A	9	13,5
NOTRANJA ENOTA			
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	660/570/470	900/780/650
Nivo hrupa	dB(A)	35/33/31	36,5/34/31
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	700x450x200	700x750x245
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	860x540x285	925x850x298
Neto/Gross teža	Kg	16,6/19,8	24,4/29
ZUNANJA ENOTA			
Nivo hrupa	dB(A)	55,5	59
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	805x330x554
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	887x337x610	915x370x615
Neto/Gross teža	kg	26.6/29	32.5/35.2
Hladilna tekočina	/	R32	R32
Polnjenje	kg	0.71	1.15
INŠTALACIJA			
Tekočinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35
Plinski vod (sesalni)	mm	9,52	12,7
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	12	12
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	25	30
Max. višinska razlika	m	10	20
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Razmak nogic	mm	452	511
Povezava	mm²	4x1,5	4x1,5
Napajanje	V,Hz,Ph	220-240V,1Ph 50Hz	220-240V,1Ph 50Hz



AUTO SWING



LOW
AMBIENT
HEATING




MOŽNOST
CENTRALNEGA
NADZORA



ČRPALKA ZA
ODVOD
KONDENZA




DVOJNI
ODTOK
KONDENZATA



Statični tlak do 160 Pa

Statični tlak pri nekaterih modelih Maxon kanalnih enot dosega 160 Pa, kar zagotavlja zadosten tlak za optimalen pretok zraka.

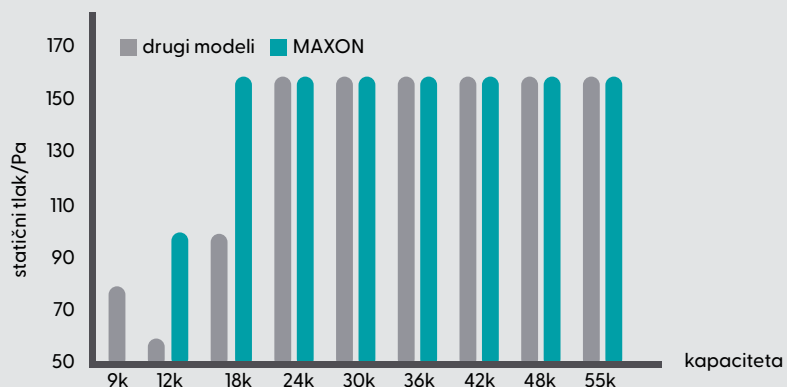

MXI-24HDU014i	MXI-36HDU014i	MXI-48HDU014i	MXI-55HDU014i
MXO-1U24HCO014i	MXO-1U36HCO013i	MXO-1U48HCO014i	MXO-1U55HCO014i
7,1 (3,2-7,9)	10,55 (2,7 - 11,75)	14,07 (3,52 - 15,83)	15,24(4,1 - 17,29)
2280	3900	4500	5250
377	608	1377	1505
6,6 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
8,0 (2,8 - 8,6)	11,72 (2,78 - 12,84)	16,12 (4,11 - 17,59)	18,18 (4,4 - 20,52)
2000	3300	4600	5150
1867	3080	4025	4375
4,2 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
3700	5000	7300	7500
19	10	14	14
1200/1000/700	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2200/1900/1500
33,5/32,5/31	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
1000x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x300
1225x860x304	1425x860x304	1425x860x304	1425x860x354
31,8/37,2	38,4/44,4	40,4/46,8	42,9/49,1
60	65	64,5	64
890x342x673	946x410x810	980x415x975	980x415x975
995x398x740	1090x500x885	1145x500x1080	1145x500x1080
41,9/45,2	80,5/85	90/105	92/107
R32	R32	R32	R32
1,4	2,4	2,9	3,2
9,52	9,52	9,52	9,52
15,9	15,9	15,9	15,9
5	5	5	5
24	24	24	24
50	75	75	75
25	30	30	30
-15--+50	-15--+50	-15--+50	-15--+50
-20--+24	-20--+24	-20--+24	-20--+24
663	673	634	634
4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
220-240V,1Ph 50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V, 3 Ph, 50Hz	380-415V, 3 Ph, 50Hz

maximum of life



SISTEMI UPRAVLJANJA

DALJINSKI IN ŽIČNI KONTROLERJI

maxon

INFRARDEČI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

MODEL	NAMEN UPORABE	OZNAKA KONTROLERJA	
Fresh Plus	Stanovanjska uporaba	RG10(D2S)	
Comfort Pure		RG10(F)	
Comfort WI-FI		RG10(G)	
Comfort Premium		RG10(G)	
Premium Bloom		1715HR HE	
Talni inverter model, kasetni kompaktni model in kasetni slim model	Komericalna uporaba	RG10(D)	

ŽIČNI KONTROLERJI

MODEL	PRIMJENA	OZNAKA KONTROLERA	
Talni inverter model	Komericalna uporaba	KJR-120X2 (opcija)	
Kasetni kompaktni model		KJR-120X2 (opcija)	
Kasetni slim model		KJR-120X2 (opcija)	
Kanalska enota		KLJR-120L/F-E	

Prikazani upravljalni kontrolerji so združljivi z navedenimi modeli klimatskih naprav. Način uporabe in razpoložljivost sta odvisna od modela, serije in konfiguracije sistema. Glede na model so lahko upravljalni kontrolerji del standardne opreme ali na voljo kot opcija.

maxon PREGLED FUNKCIJ

UDOBJE

	EKOSMART OGREVANJE (ESG)	Poveča učinkovitost in prilagodljivost klimatskih naprav, kar zagotavlja stabilno ogrevanje z manjšo porabo.
	SUPER OGREVANJE	Grelnik kondenzne posode in kompresorja zagotavljata stabilno ogrevalno zmogljivost ter zanesljivo delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah.
	WI-FI	Upravljanje klimatske naprave kar preko pametnega telefona kadar koli in katere koli lokacije.
	WI-FI READY	Klimatska naprava ima možnost nadgradnje s funkcijo Wi Fi (modul), ki enoto poveže v domače brezžično omrežje.
	I-REMOTE	Funkcija omogoča določitev najnižje in najvišje dovoljene temperature, znotraj katere je mogoče nastavljati klimatsko napravo.
	3D IZPIH ZRAKA	Konstrukcija loput je zasnovana tako, da klimatiziran zrak doseže vsak del prostora.
	I FEEL	Vgrajen senzor v daljinskem upravljalniku meri temperaturo prostora, v katerem želi oseba prilagoditi hlajenje/ogrevanje uporabnika.
	AI HUMIDITY CONTROL	AI Humidity Control je senzor vlažnosti, ki samodejno uravnava raven vlage v prostoru za prijetno bivanje.
	SMART AIRFLOW	Usmerja pretok zraka navzgor v načinu hlajenja in navzdol v načinu ogrevanja. Izpust zraka z dveh strani zagotavlja še učinkovitejše hlajenje/ogrevanje in boljšo porazdelitev zraka brez občutka prepiha.
	AUTO SWING	Samodejna nastavitve loput za enakomerno porazdelitev zraka brez ročne nastavitve.
	COANDA PLUS PROTOK ZRAKA	Zagotavlja daljši, hitrejši in močnejši izpih zraka iz klimatske naprave, tako da se zrak enakomerno porazdeli po prostoru.
	360° IZPIH ZRAKA	Konstrukcija loput je zasnovana tako, da klimatiziran zrak doseže vsak del prostora.
	MOŽNOST CENTRALNEGA NADZORA (opcija)	Upravljanje in spremljanje do 64 notranjih enot.
	INDIVIDUALNI NADZOR LOPUT	Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate lopute notranje enote.
	NADZOR HITROSTI VENTILATORJA	Regulacija hitrosti notranjega ventilatorja za udobnejše kroženje zraka.
	RAZVLAŽEVANJE	Nadzoruje raven vlažnosti za čist zrak.
	SPOMIN POLOŽAJA LOPUTE	Lopute se avtomatično vrnejo v položaj, kot so bile v času zadnjega delovanja naprave.
	LED DISPLAY	Zagotavlja jasen in takojšen prikaz nastavljene temperature in stanja delovanja naprave.
	SUPER TIHO DELOVANJE 20 dB	Uporabniku nudi mir in tišino, saj optimizira delovanje ventilatorja in motorja.

ZDRAVJE



UV-C LUČKA

Oddaja UV žarke in s tem sterilizira zrak, ki prehaja z izkoristkom 99,9%.



NANO AQUA STERILIZACIJA

Napredna nano-ionska sterilizacija – do 97,5 % bolj čist in svež zrak.



IONIZATOR

Ionizira zrak in oddaja negativne in pozitivne ione z izkoristkom 97,5%.



56°C STERILIZACIJA

Uničuje bakterije in viruse s segrevanjem uparjalnika na 56°C 30 minut.



FROST CLEAN

Z vlago iz zraka zamrzne uparjalnik in na ta način veže delce umazanije ter jih z raztapljanjem odstrani skozi odtok kondenzata, na izpihu pa zagotavlja čist zrak.



SELF-CLEAN SAMOOČIŠČEVANJE

Notranjost klimatske naprave vzdržujemo s sušenjem toplotnega izmenjevalnika in nato s sterilizacijo spet notranjost.



HD FILTER

Odpravlja neprijetne vonjave in nikotinski dim, lovi manjše delce prahu in preprečuje alergije.



COLD CATALYST FILTER

Združuje tri vrste filtrov (antialergijski, protivirusni in antibakterijski) za zajemanje in deaktivacijo prahu, cvetnega prahu, virusov in bakterij, s čimer ohranja zrak čist, zdrav in svež.

ZANESLJIVOT

	MULTI IZVEDBA	Multi performanse je sistem ene zunanje in več notranjih enotl.
	LOW AMBIENT COOLING	Omogoča zanesljivo delovanje klimatske naprave v načinu hlajenja pri nizkih zunanjih temperaturah.
	LOW AMBIENT HEATING	Zunanja enota lahko deluje tudi pri izjemno nizkih temperaturah do -20°C.
	8°C GRETJE	V načinu ogrevanja lahko klimatsko napravo nastavite na temperaturo 8 °C, kar omogoča vzdrževanje temperature in preprečuje zamrzovanje inštalacije v prostoru.
	DETEKCIJA UHAJANJA PLINA	Klimatska naprava opozarja na nezadostno količino hladilnega sredstva v sistemu.
	GOLDEN FIN	Premazan uparjalnik učinkovito preprečuje razvoj bakterij, izboljša učinkovitost ogrevanja s pospešenim odmrzovanjem zunanje enote in je odporen na slani zrak, dež ter druge jedke elemente.
	BLUE FIN	Zaradi hidrofilne in protikorozijske prevleke kondenzat gladko in hitro odteka ter učinkoviteje odstranjuje mikrodelce, vključno s prahom, virusi in bakterijami, s čimer zagotavlja bolj zdravo okolje.
	AUTO RESTART	V kolikor pride do izpada električne energije, se naprava samodejno ponovno vklopi in zažene v programu, ki je bil predhodno nastavljen.
	24 URNI TIMER	Omogoča programiranje časa samodejnega vklopa in izklopa klimatske naprave v 24 urah.
	3 - MINUTNA ZAŠČITA	Pomaga kompresorju preprečiti nenadne spremembe obremenitve in tako podaljšuje življensko dobo.
	NADZOR HITROSTI VENTILATORJA	Regulacija hitrosti notranjega ventilatorja za udobnejše kroženje zraka.
	DETEKCIJA PRIKAZA NAPAKE	V primeru okvare se klimatska naprava samodejno izklopi in prikaže kodo napake. Pospeši se postopek odkrivanja napak in popravila klimatske naprave.
	ČRPALKA ZA ODVOD KONDENZA	Omogoča dvig kondenzirane vode do 750 mm.
	DVOSMERNI ODVOD KONDENZA	Pomaga kompresorju preprečiti nenadne spremembe obremenitve in tako podaljšuje življensko dobo.

VARČEVANJE ENERGIJE

	INTELLIGENT EYE	Intelligent Eye z infrardečim senzorjem zaznava prisotnost in gibanje oseb ter po 30 minutah brez aktivnosti samodejno preklopi v varčni način delovanja za zmanjšanje porabe energije.
	ECO+	ECO+ optimizira delovanje klimatske naprave za stabilno udobje z natančno regulacijo temperature do $\pm 0,5$ °C in omogoča do 30 % prihranka energije.
	ECO NAČIN DELOVANJA	Ekonomičen način delovanja klimatske naprave. V 8 urah delovanja se poraba energije zmanjša za do 60% v primerjavi s standardnim načinom delovanja naprave.
	1W STANDBY	Zmanjša moč v stanju pripravljenosti z 8W na samo 1W, kar optimizira delovanje programa.
	MULTI NIVOJI MOČI	Klimatske naprave Maxon ponujajo več možnosti za porabo moči: 50 %, 75% in 100% kar vam omogoča prilagajanje ravni porabe energije glede na potrebe uporabnika.
	NOČNO DELOVANJE	Omogoča maksimalno udobje in varčevanje z energijo v času spanja.
	TURBO NAČIN DELOVANJA	Poseben program omogoča delovanje motorja pri višjih vrtljajih. Uporabniku je zagotovljeno udobje pri želeni temperaturi v zelo kratkem času.
	TWIN SYSTEM	Omogoča upravljanje dveh notranjih klimatskih naprav (enakega tipa in moči) iz ene zunanje enote. Visoka učinkovitost distribucije zraka v prostorih nepravilnih oblik.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

maxon

www.maxon-klima.si

SLOVENIJA

MB FRIGO klimatizacija
in hlajenje d.o.o.
T: +386 (0) 8 2053 995
info@mbfrigo.si
Cesta dveh cesarjev 393
1000 Ljubljana - Vič
www.mbfrigo.si

HRVATSKA

MB FRIGO GRUPA d.o.o.
T: +385 (0) 1 66 08 002
info@mbfrigo.hr
Bani 81
10010 Zagreb
www.mbfrigo.hr

SRBIJA

MB FRIGO d.o.o.
T: +381 (0) 11 3774 962
info@mbfrigo.rs
Miroslava Antića 26
11283 Beograd
www.mbfrigo.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

MB FRIGO klima i hlađenje d.o.o.
T: +387 (0) 33 762 111
info@mbfrigo.ba
Blažujski drum 4
71000 Sarajevo
www.mbfrigo.ba

MB FRIGO

**CHILLING
YOUR WORLD**
SINCE 1981

Verzija 02 - Avgust 2026.

Za tiskarske napake ne odgovarjamo.

POOBlašČENI MAXON PARTNER