


COMFORT PREMIUM

Višja raven udobja, brez kompromisov



OBMOČJE DELOVANJA

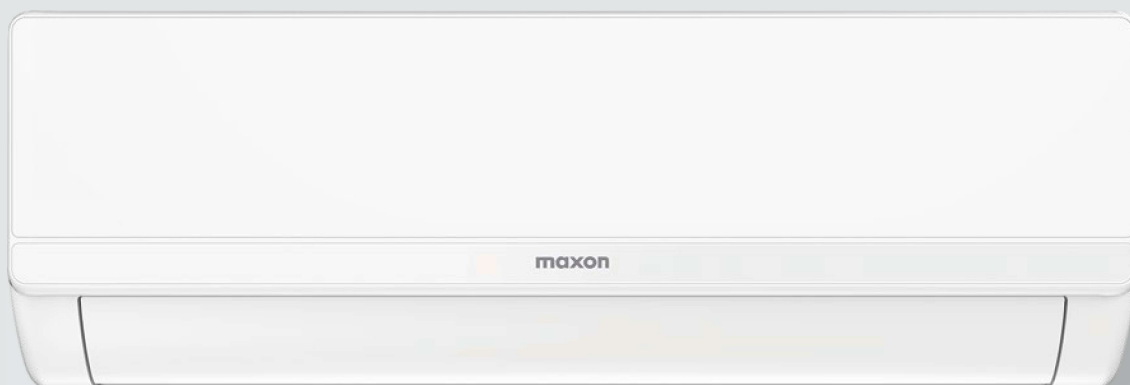

od -15°C do +50°C



od -25°C do +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

A+++

SEER 8,5

A++

SCOP 4,6

Podatki se nanašajo na model moči 3,5 kW


COMFORT PREMIUM je zasnovan za uporabnike, ki želijo višjo raven udobja z natančnim nadzorom klime in izjemno tihim delovanjem. Inteligentne funkcije samodejno prilagajajo delovanje naprave pogojem v prostoru ter pomagajo zmanjšati porabo energije brez temperaturnih nihanj. Stabilno udobje dodatno podpirajo napredne sezonske možnosti upravljanja.

FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJE:

- ECO+ – napredna tehnologija za samodejno varčevanje z energijo do 30 %
- Intelligent Eye – varčevanje z energijo glede na prisotnost oseb v prostoru
- AI Humidity Control – samodejno vzdrževanje optimalne ravni vlažnosti v prostoru
- Zanesljivo ogrevanje pri nizkih zunanjih temperaturah
- Enakomerna porazdelitev zraka (3D izpih)
- Wi-Fi upravljanje in nadzor



	NOTRANJA	MXI-09HC014i	MXI-12HC014i	MXI-18HC014i	MXI-24HC014i
	ZUNANJA	MXO-09HC014i	MXO-12HC014i	MXO-18HC014i	MXO-24HC014i
HLAJENJE					
Moč	kW	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.4-4.0)	5.0 (2.0-6.1)	7.0 (2.2-8.8)
Moč električnega priključka	W	628	1035	1390	2120
Letna poraba energije	kWh/a	104	145	206	311
SEER		8.8 (A+++)	8.5 (A+++)	8.5 (A+++)	7.9 (A++)
GRETJE					
Moč	kW	2.9 (0.8-3.7)	3.8 (1.1-4.1)	5.4 (1.4-6.8)	7.3 (1.6-9.4)
Moč električnega priključka	W	666	975	1440	1970
Letna poraba energije	kWh/a	761	791	1218	1491
SCOP		4.6 (A++)	4.6 (A++)	4.6 (A++)	4.6 (A++)
Max. moč električnega priključka	W	2200	2200	2800	3800
Max. električni tok	A	10	10	13.5	19
NOTRANJA ENOTA					
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
Nivo hrupa	dB(A)	39/34/25/19.0	39/32/26/20	43/36/28/21.5	46/39.5/32.5/21.5
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x315
Neto/Gross teža	Kg	7.5/9.6	8/10.4	10.2/13.3	13/16.4
ZUNANJA ENOTA					
Nivo hrupa	dB(A)	54.0	55	57	60
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	887x337x610	887x337x610	995x398x740	995x398x740
Neto/Gross teža	Kg	23.1/25.4	23.1/25.4	37.8/41	41/44
Hladilna tekočina	/	R32	R32	R32	R32
Polnjenje	Kg	0.55	0.58	0.85	1.08
INŠTALACIJA					
Tekočinski vod (tlačni)	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Plinski vod (sesalni)	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5	5	5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	12	12	12	12
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	25	25	30	50
Max. višinska razlika	m	10	10	20	25
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-25~+24	-25~+24	-25~+24	-25~+24
Razmak nogic	mm	452	452	663	663
Povezava	mm²	1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
Kjer je napajanje (notranja / zunanja)	mm²	Z	Z	Z	Z


 SUPER
GRETEJE


ECO+


 INTELLIGENT
EYE

 AI
HUMIDITY
CONTROL

 3D IZPIH
ZRAKA



WI-FI


 56°C
STERILIZACIJA


AUTO SWING



I FEEL



I-REMOTE


 NOČNI
NAČIN
DELOVANJA

 TURBO
NAČIN
DELOVANJA


RAZVLAŽEVANJE



AUTO RESTART



24H TIMER