


FRESH PLUS

Vsakodnevno udobje in zanesljivo hlajenje



OBMOČJE DELOVANJA

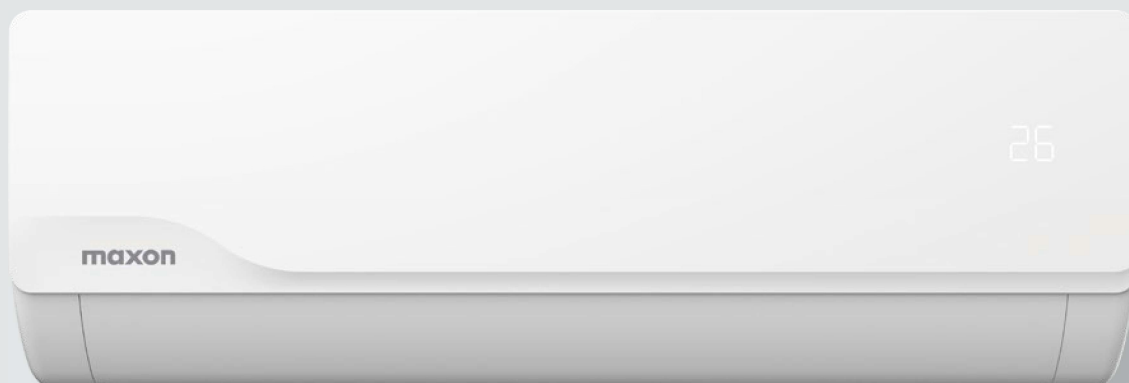

od -15°C do +50°C



od -20°C do +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

A++ SEER 6,5

A+ SCOP 4,1

Podatki se nanašajo na model moči 3,5 kW

FRESH PLUS je namenjen uporabnikom, ki želijo učinkovito hlajenje z dodatnimi funkcijami za udobje in čistost zraka. Ob stabilnem delovanju in enostavnem upravljanju zagotavlja prijetno klimo v prostoru v toplih dneh. Praktične funkcije in Wi-Fi upravljanje ga uvrščajo med odlične izbire za vsakodnevno klimatizacijo doma.

FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJE:

- ECO+ – napredna tehnologija za samodejno varčevanje z energijo do 30 %
- Ionizator za čistejši in svež zrak v prostoru
- Auto Swing – udobje brez neposrednega pihanja proti uporabniku
- I Feel – natančnejše vzdrževanje temperature v prostoru
- Wi-Fi upravljanje in nadzor



	NOTRANJA	MXI-09HC014i	MXI-12HC014i	MXI-18HC014i	MXI-24HC014i
	ZUNANJA	MXO-09HC014i	MXO-12HC014i	MXO-18HC014i	MXO-24HC014i
HLAJENJE					
Moč	kW	2.6 (1.1–3.2)	3.5 (1.1–3.8)	5.2 (1.8–5.9)	7.0 (2.0–7.8)
Moč električnega priključka	W	820	1350	1600	2600
Letna poraba energije	kWh/a	130	189	246	377
SEER		7.0 (A++)	6.5 (A++)	7.4 (A++)	6.5 (A++)
GRETJE					
Moč	kW	2.93 (0.83–3.60)	3.81 (1.08–4.05)	5.40 (1.30–6.10)	7.33 (1.60–7.80)
Moč električnega priključka	W	790	1190	1390	2150
Letna poraba energije	kWh/a	786	958	1401	1640
SCOP		4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)
Max. moč električnega priključka	W	2200	2200	2800	3900
Max. električni tok	A	10	10	13	19
NOTRANJA ENOTA					
Pretok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1050/750/600/400
Razvlaževanje	(L/h)	1.1	1.2	2.0	2.9
Nivo hrupa	dB(A)	38.5/33/23.5/19	39/32/24/20	43/35.5/33.5/20	45/39.5/36/20
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x310
Neto/Gross težina	Kg	7.0/9.2	7.4/9.7	10.3/13.3	12.4/15.9
ZUNANJA ENOTA					
Nivo hrupa	dB(A)	55	56	58	60
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Dimenzije z embalažo (ŠxDxV)	mm	828x298x540	828x298x540	915x370x615	995x398x740
Neto/Gross teža	Kg	20.4/22.3	20.4/22.3	29.8/32.3	38.3/41.5
Hladilna tekočina	/	R32	R32	R32	R32
Polnjenje	Kg	0.46	0.49	0.80	0.95
INŠTALACIJA					
Tekočinski vod (tlačni)	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Plinski vod (sesalni)	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	5	5	5	5
Dopolnitev po dodatnem metru	g/m	12	12	12	12
Max. dovoljena dolžina inštalacije	m	25	25	30	50
Max. višinska razlika	m	10	10	20	25
Temperaturno področje delovanja - hlajenje	°C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
Temperaturno področje delovanja - ogrevanje	°C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24
Razmak nogic	mm	452	452	511	663
Povezava	mm²	1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
Kjer je napajanje (notranja / zunanja)	mm²	Z	Z	Z	Z



ECO+



IONIZATOR




AUTO SWING



I FEEL



WI-FI


SELF-CLEAN
SAMOOČIŠČEVANJE


HD FILTRAR


COLD-CATALYST
FILTER


8°C GRETJE


LOW AMBIENT
COOLING

NOČNI NAČIN
DELOVANJA

TURBO NAČIN
DELOVANJA


RAZVLAŽEVANJE



AUTO RESTART



24H TIMER